

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м - Артикул:
756-5516/040-010



Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м

Артикул: 756-5516/040-010



Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-5516/040-010
GTIN / EAN	4044918994859
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный Подходят для кабельных цепей Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethan (OPUR), halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815, flammwidrig nach IEC 332-2, selbstverlöschend

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket; M12 socket
-----------------	------------------------

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м - Артикул:
756-5516/040-010


Техническая информация:	
Число полюсов	4
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 2 1	A coded
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 2	A coded
Cable length [m]	1 [m]
Рабочее напряжение	AC/DC 250 V
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	2,5 kV
Bending cycles [Mio.]	2 [Mio.]
Schleppkettentauglichkeit	yes
Color of sheathed cable	black
Durchmesser der Mantelleitung	4.5 ... 4.9 mm
Halogen-free	Yes
материал корпуса	Polyurethan (PUR)
Материал контактов	CuSn
Покрытие контактов	CuNi/Au
Tightening torque	0.6 Nm
Вес [g]	91 [g]
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-50 ... +90 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3 в соотв. с VDE 0110
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Sensor/actuator cable
Product type	Cables/lines
Contact type	M12 socket; M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м - Артикул:
756-5516/040-010

Изображения и чертежи

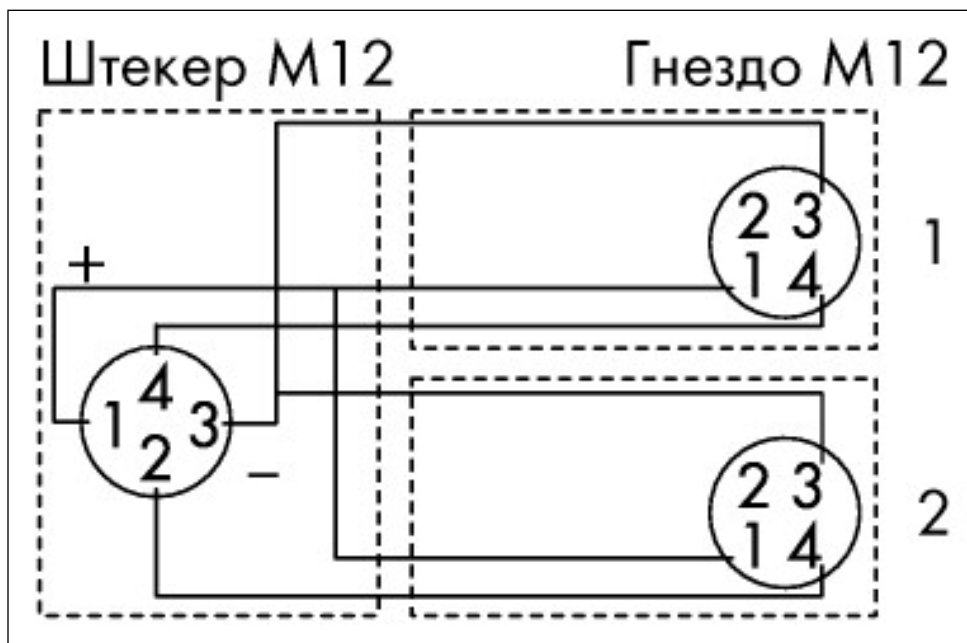

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м - Артикул:
756-5516/040-010

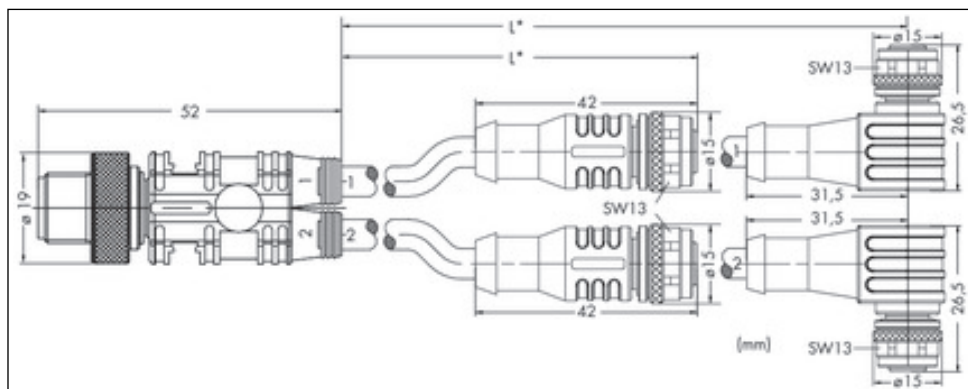

Выводы 1 - 4: 0,34 мм²

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м - Артикул:
756-5516/040-010

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.