

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12 углового исполнения; Штекер M12, прямой; 1 м
- Артикул: 756-5517/040-010



Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12 углового исполнения; Штекер M12, прямой; 1 м

Артикул: 756-5517/040-010



Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12 углового исполнения; Штекер M12, прямой; 1 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-5517/040-010
GTIN / EAN	4044918994880
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный Подходят для кабельных цепей Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket; M12 socket
-----------------	------------------------

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12 углового исполнения; Штекер M12, прямой; 1 м
- Артикул: 756-5517/040-010


Техническая информация:	
Число полюсов	4
Cable connection direction to mating direction [°]	90 [°]
Connector interface coding cable/adaptor 1 1	A coded
Connector interface coding cable/adaptor 2 1	A coded
Connector interface coding cable/adaptor 1 2	A coded
Cable length [m]	1 [m]
Рабочее напряжение	AC/DC 250 V
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	2,5 kV
Bending cycles [million]	2 [million]
Drag chain suitability	yes
Color of sheathed cable	black
Sheathed cable diameter	4.5 ... 4.9 mm
Halogen-free	Yes
материал корпуса	Polyurethan (PUR)
Материал контактов	CuSn
Покрывтие контактов	CuNi/Au
Tightening torque	0.6 Nm
Вес [g]	91.6 [g]
Dynamic ambient operating temperature	-25 ... +90 °C
Static ambient operating temperature	-50 ... +90 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3 в соотв. с VDE 0110
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Sensor/actuator cable
Product type	Cables/lines
Contact type	M12 socket; M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12 углового исполнения; Штекер M12, прямой; 1 м
- Артикул: 756-5517/040-010

Изображения и чертежи

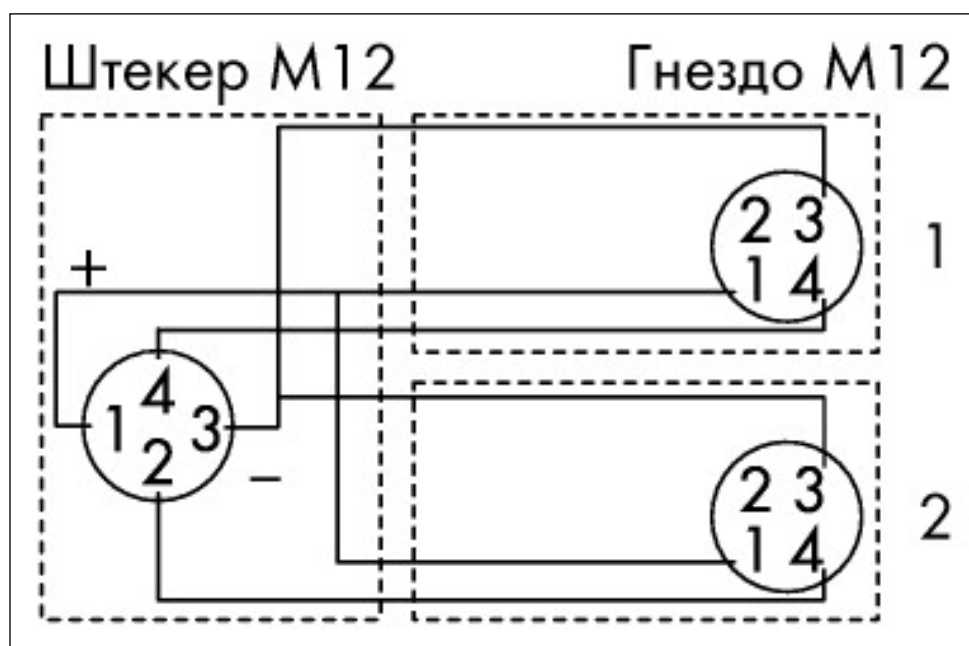

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки М12 углового исполнения; Штекер М12, прямой; 1 м
- Артикул: 756-5517/040-010

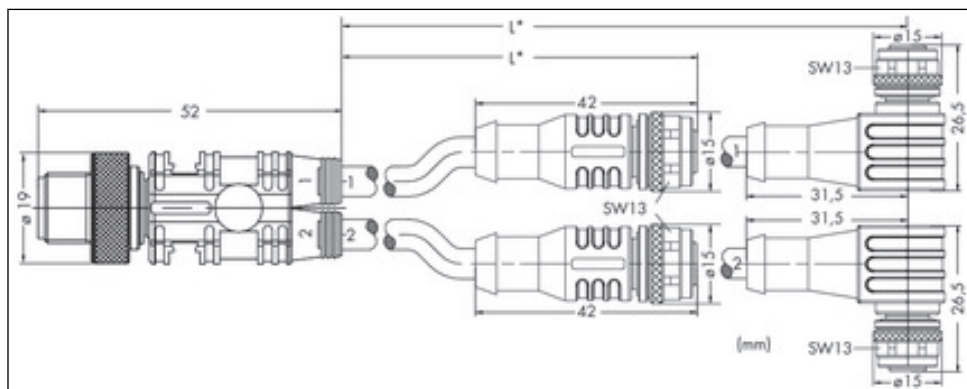

Выводы 1 - 4: $0,34 \text{ мм}^2$

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M12 углового исполнения; Штекер M12, прямой; 1 м
- Артикул: 756-5517/040-010

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.