

Вид для печати: Клеммы с переключающим реле; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с миниатюрным коммутационным реле; с расширенным диапазоном входного напряжения и температуры - Артикул: 859-393



**Клеммы с переключающим реле; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с миниатюрным коммутационным реле; с расширенным диапазоном входного напряжения и температуры**

Артикул: 859-393



Клеммы с переключающим реле; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с миниатюрным коммутационным реле; с расширенным диапазоном входного напряжения и температуры

## Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

## Коммерческие данные

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Поставщик                  | WAGO          |
| Артикула                   | 859-393       |
| GTIN / EAN                 | 4055143604406 |
| Количество                 | 1             |
| Объем заказа               | 1             |
| Номер позиции пользователя |               |

## Примечания

## Техническая информация:



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Разное                       |        |
| Общее число точек соединения | 5      |
| Общее число потенциалов      | 5      |
| Время возврата (тип.) [мс]   | 6 [мс] |

Вид для печати: Клеммы с переключающим реле; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с миниатюрным коммутационным реле; с расширенным диапазоном входного напряжения и температуры - Артикул: 859-393

| <b>Техническая информация:</b>         |                              |
|--|------------------------------|
| Степень загрязнения                    | 2                            |
| Номинальное напряжение [В]             | 250 [В]                      |
| Номинальное импульсное напряжение [кВ] | 4 [кВ]                       |
| Диапазон входного напряжения           | VN -30 % ... +25 %           |
| Макс. переключающее напряжение         | 250 В перем. тока            |
| Номинальное входное напряжение (VN)    | 72 В пост. тока              |
| Технология соединения                  | Соединение CAGE CLAMP®       |
| Тип проводки                           | С фронтальным подключением   |
| Материал контактов                     | AgSnO <sub>2</sub>           |
| Пожарная нагрузка [МДж]                | 0.313 [МДж]                  |
| Вес [г]                                | 22.518 [г]                   |
| Ширина                                 | 6 мм / 0.236 дюйм            |
| Высота от верхнего края DIN-рейки      | 56 мм / 2.205 в              |
| Длина                                  | 91 мм / 3.583 дюйм           |
| Тип монтажа                            | Несущая рейка DIN 35 x 15 мм |

Вид для печати: Клеммы с переключающим реле; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с миниатюрным коммутационным реле; с расширенным диапазоном входного напряжения и температуры - Артикул: 859-393

### Изображения и чертежи

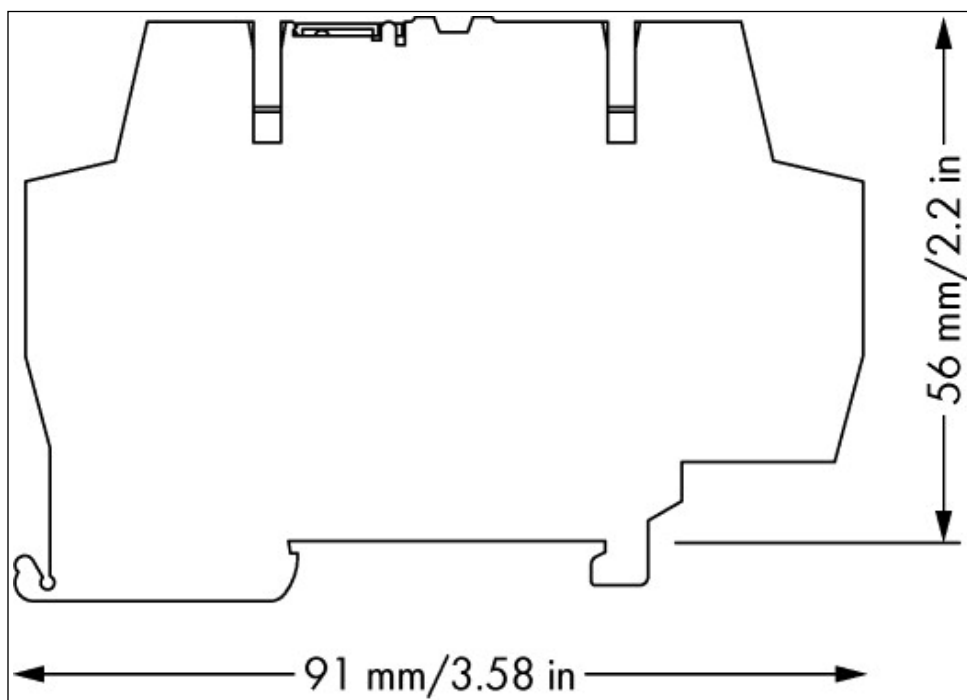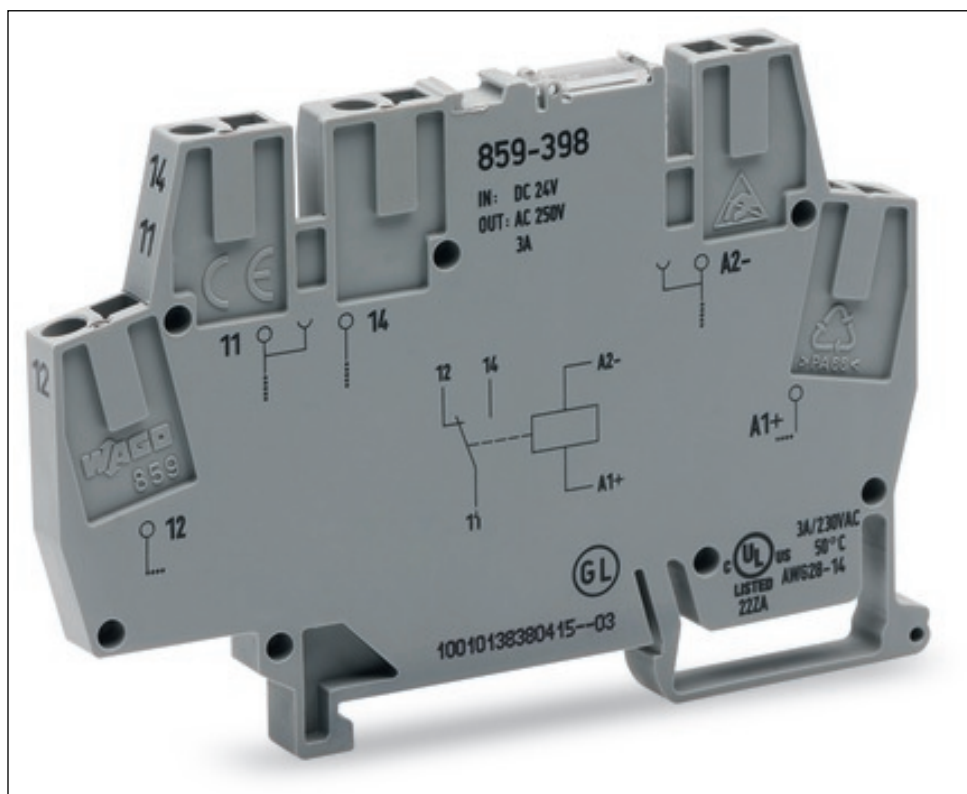

Вид для печати: Клеммы с переключающим реле; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с миниатюрным коммутационным реле; с расширенным диапазоном входного напряжения и температуры - Артикул: 859-393

---

#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.