
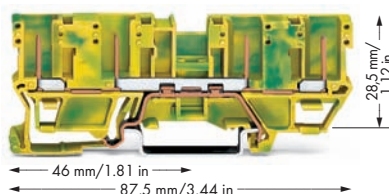


# 7 X-COM®-SYSTEM

## 4-конт. базовые клеммы

286

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>500 V/6 kV/3 ①</b> 300 В, 20 А <sup>①</sup><br><b>I<sub>N</sub> 32 А ②</b> 300 В, 20 А <sup>②</sup><br>Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма | Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма |
|--|----------------------------------|

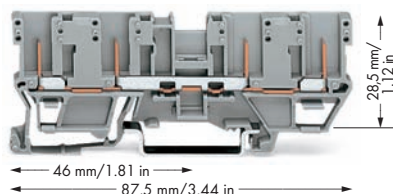

- ① 500 В = номинальное напряжение  
6 кВ = номинальное импульсное напряжение  
3 = уровень загрязнения  
250 В/4 кВ/3 = номинальное напряжение с экранированным контактом (см. также раздел 14)
- ② См. кривую допустимой нагрузки по току, стр. 333 и на веб-сайте [www.wago.com](http://www.wago.com)
- ③ См. примечания по применению для: модулей тестового штекера, стр. 155 и 156; перемычки "через один", стр. 161; удлинительной перемычки, стр. 161
- ④ Примечание: розетка углового исполнения не подходит

| Код  | Кол-во в компл. | Код   | Кол-во в компл. | Принадлежности   |
|--|-----------------|---|-----------------|--|
| <b>4-конт. базовая клемма,</b><br>для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715<br>серые <b>769-151</b> 50  |                 | <b>4-конт. базовая клемма с заземлением,</b><br>для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715<br>желто-зеленые <b>769-207</b> 50                               |                 | <b>Маркировочная система Mini-WSB Quick, чистая,</b><br>10 полосок по 10 маркеров на карту,<br>маркеры шириной 5 мм<br>желтые <b>248-501/000-002</b><br>красные <b>248-501/000-005</b><br>синие <b>248-501/000-006</b><br>серые <b>248-501/000-007</b><br>оранжевые <b>248-501/000-012</b><br>светло-зеленые <b>248-501/000-017</b><br>зеленые <b>248-501/000-023</b><br>фиолетовые <b>248-501/000-024</b> |
| <b>4-конт. базовая клемма с экранированным контактом,</b> (нет изображения), для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715<br>серые <b>769-201</b> 50   |                 |   |                 |  |
| <b>Принадлежности, серия 769</b><br>Система маркировки:<br>Mini-WSB (см. раздел 13)  |                 |   |                 |  |
| <b>Торцевые и промежуточные пластины,</b> толщ. 1,1 мм<br>оранжевые <b>769-302</b> 100 (4x25)<br>серые <b>769-301</b> 100 (4x25)   |                 | <b>Модуль тестового штекера,</b><br>возможно объединение нескольких элементов, ширина 5 мм<br>серые <b>280-418</b> 100 (4x25)                             |                 | 5  |
| <b>Поперечная перемычка, изолир.,</b><br>I <sub>N</sub> = I <sub>N</sub> клемма<br>серые <b>280-402</b> 200 (8x25)   |                 | <b>Модуль разделителя,</b><br>возможно соединение нескольких элементов, ширина 5 мм<br>серые <b>280-419</b> 100 (4x25)                                    |                 |  |
| <b>Поперечная перемычка, изолир.,</b><br>I <sub>N</sub> = I <sub>N</sub> клемма<br>серые <b>280-409</b> 100 (4x25)   |                 | <b>Тестовый штекер,</b><br>с проводом длиной 500 мм,<br>2,3 мм Ø<br>желтые <b>210-137</b> 50  |                 |  |
| <b>Перемычка "через один",</b><br>③ изолир.,<br>ширина 5 мм,<br>I <sub>N</sub> 24 А<br>1 - 2 <b>780-452</b> 100 (4x25)<br>1 - 3 <b>780-453</b> 100 (4x25)<br>1 - 4 <b>780-454</b> 100 (4x25)<br>1 - 5 <b>780-455</b> 50 (2x25)<br>1 - 6 <b>780-456</b> 50 (2x25)<br>1 - 7 <b>780-457</b> 50 (2x25)<br>1 - 8 <b>780-458</b> 50 (2x25) |                 | <b>Тестовый адаптер, ширина 5 мм,</b><br>для клемм 1,5 - 4 мм <sup>2</sup> ,<br>для тестового штекера 210-237 2,3 мм Ø<br>серые <b>280-404</b> 100 (4x25) |                 |  |
|  |                 | <b>1-проводная розетка,</b><br>прямая<br>серые <b>769-101</b> 200   |                 |  |
|  |                 | <b>2-проводная розетка</b><br>серые <b>769-121</b> 100  |                 |  |
| <b>Удлинительная перемычка,</b><br>③ изолир.,<br>I <sub>N</sub> 9 А,<br>размер провода 0,75 мм <sup>2</sup><br>60 мм <b>249-125</b> 10<br>110 мм <b>249-126</b> 10<br>250 мм <b>249-127</b> 10   |                 | <b>Безвинтовой оконечный стопор,</b><br>для DIN-рейки 35 мм<br>шириной 6 мм<br>серые <b>249-116</b> 100 (4x25)  |                 |  |
|  |                 | <b>Безвинтовой оконечный стопор,</b><br>для DIN-рейки 35 мм<br>шириной 10 мм<br>серые <b>249-117</b> 50 (2x25)  |                 |  |
| <b>Кодировочные штифты,</b><br>для кодирования розеток<br>оранжевые <b>769-435</b> 100 (4x25)  |                 | <b>Маркировочная система Mini-WSB Quick,</b><br>10 полосок по 10 маркеров на карту,<br>маркеры шириной 5 мм<br>без печати <b>248-501</b> 5                |                 |  |