


Штангенциркуль тип 1 электронный с Bluetooth (ШЦЦ-1)

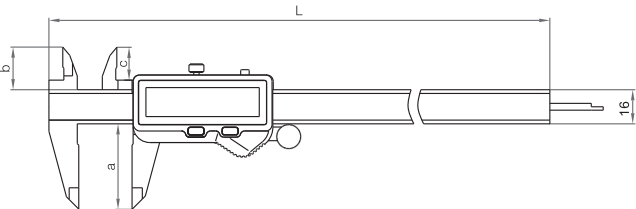


B


Технические характеристики

Модель		Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	L (мм)
5101L-150	5101-150	0-150	± 0.02	0.01/0.0005"	40	20	15.5	235
5101L-200	5101-200	0-200	± 0.03	0.01/0.0005"	50	24	19.5	287
5101L-300	5101-300	0-300	± 0.04	0.01/0.0005"	60	26	21.5	390

Bluetooth подключение

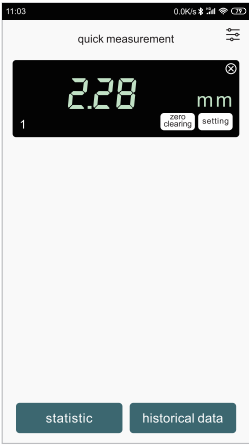

Приложение

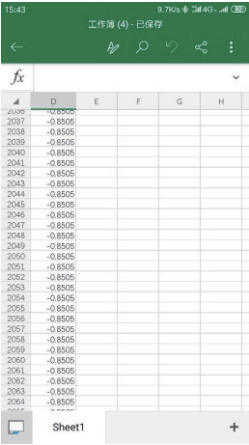


Excel

Особенности

- Материал: нержавеющая сталь
- Батарея: литиевая 3V CR2032
- Кнопки: вкл/выкл, сброс, переключение мм/дюйм
- Влагозащита: IP54
- Автоматическое включение / выключение питания
- Вывод данных
- Настройка допуска вверх/вниз
- Беспроводное подключение к Excel / связанным приложениям

Штангенциркуль тип 1 электронный влагозащищенный IP54 (ШЦЦ-1)

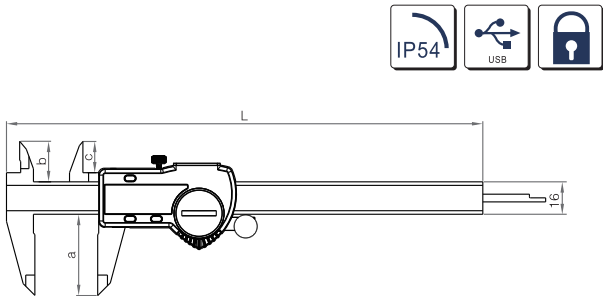


Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	L (мм)
5110-150	0-150	± 0.02	0.01/0.0005"	40	20	15.5	235
5110-200	0-200	± 0.03	0.01/0.0005"	50	24	19.5	287
5110-300	0-300	± 0.04	0.01/0.0005"	60	26	21.5	390

Особенности

- Материал: нержавеющая сталь
- Батарея: литиевая 3V CR2032
- Кнопки: вкл/выкл, сброс, переключение мм/дюйм
- Влагозащита: IP54
- Автоматическое включение / выключение питания
- Вывод данных

Штангенциркуль тип 1 электронный влагозащищенный IP54 (ШЦЦ-1)

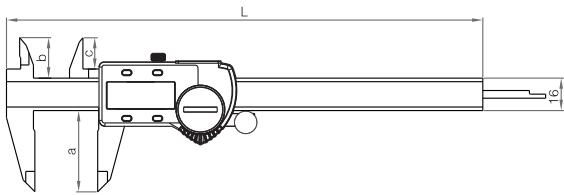

Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	L (мм)
5100-150	0-150	± 0.02	0.01/0.0005"	40	20	15.5	235
5100-200	0-200	± 0.03	0.01/0.0005"	50	24	19.5	287
5100-300	0-300	± 0.04	0.01/0.0005"	60	26	21.5	390

Особенности

- Материал: нержавеющая сталь
- Батарея: литиевая 3V CR1632
- Кнопки: вкл/выкл, сброс, переключение мм/дюйм, абсолютные/относительные измерения
- Влагозащита: IP54
- Автоматическое включение / выключение питания
- Вывод данных