G23 патрон, защитные колпачки (смотри стр. 67 – 70)
Внешняя резьба 40x2,5 IEC 60399
Корпус: PBT GF, белый, T140
Номинальный режим: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²
Центральное установочное отверстие для винта M3
При установке с использованием центрального отверстия необходимы подформовки для стопоров
Абажурные кольца (смотри стр. 85)
Вес: 16,3 г, упаковка: 500 шт., тип: 35010
Номер для заказа: 101320

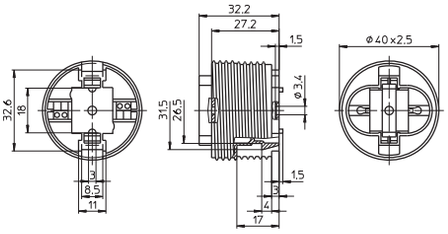

G23 патрон
Корпус: PBT GF, белый, T140
Номинальный режим: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²
Боковые оси для кронштейна 105820 (смотри стр. 190)
Центральное установочное отверстие для винта M3
Вес: 11 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 35011
Номер для заказа: 101324



G23 накладной патрон
Корпус: PBT GF, белый, T140
Номинальный режим: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²
Передние установочные отверстия под винты M3
Установочные отверстия с тыльной стороны для саморезов по ISO 1481/7049-ST4,2-C/F
Вес: 11,9 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 35012
Номер для заказа: 108898



G23 вставной патрон
Корпус: PBT GF, белый, T140
Номинальный режим: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²
Вставное основание для толщины стенки 0,8 – 1,3 мм
Центральное установочное отверстие для винта M3
Вес: 11 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 35051
Номер для заказа: 101344


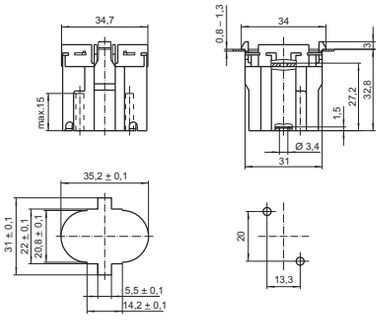
G23 вставной патрон
Корпус: PBT GF, белый, T140
Номинальный режим: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²
Передние ножки для толщины стенки 0,8 – 1,3 мм
Центральное установочное отверстие для винта M3
Вес: 12 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 35052
Номер для заказа: 101346