

### G5 сквозные патроны

Для автоматизированного электромонтажа  
в светильнике

Корпус: PBT GF, белый, крышка: PC, белый

Ротор: PBT GF, белый, T140, высота оси лампы: 20 мм

Номинальный режим: 2/500


IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5

Боковые защелки для толщины стенки 0,5 - 1,5 мм

Вес: 5,6 г, упаковка: 1000 шт., тип: 09422/09423

**Номер для заказа: 532379** со стопором

**Номер для заказа: 532380** без стопора

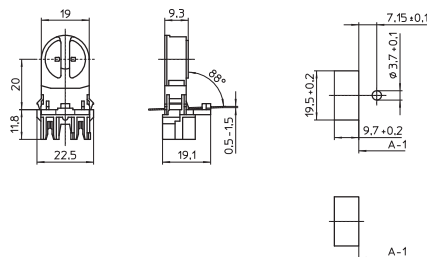

### G5 вставной патрон

Для автоматизированного электромонтажа  
в светильнике, высота оси лампы: 18 мм

Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальный режим: 2/500

IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5


Боковые двойные безвинтовые контактные

зажимы: 0,5 - 1 мм<sup>2</sup>

Вес: 5,5 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09900

**Номер для заказа: 534644**

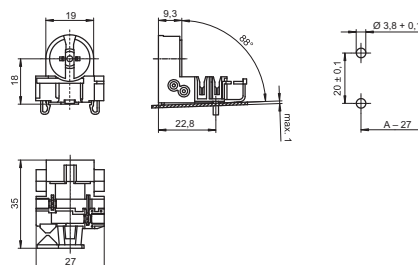

### G5 торцевые патроны

Для автоматизированного электромонтажа  
в светильнике

Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальный режим: 2/500

IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5


Ножи с тыльной стороны для толщины стенки до 1,2 мм

Вес: 3,7/4,1 г, упаковка: 1000 шт., тип: 09145

**Номер для заказа: 501533**

Тип: 09146 с компенсирующей пружиной

**Номер для заказа: 501534**

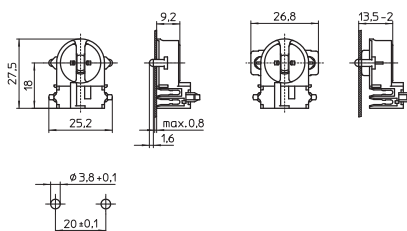

### G5 торцевой патрон

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140

Номинальный режим: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм<sup>2</sup>

Боковые защелки

Вес: 2,8 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09404

**Номер для заказа: 505732**



### G5 торцевой патроны

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый

T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм<sup>2</sup>

Ножи с тыльной стороны для толщины стенки до 1,2 мм

Вес: 2,9/3,3 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09405

**Номер для заказа: 505733**

Тип: 09406 с компенсирующей пружиной

**Номер для заказа: 505734**

