




## СВЕТИЛЬНИК TLPL08 OL ECP EM 3 Ч.



Модель	TLPL08 OL ECP EM 3 ч.
Артикул	02140

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	48 Вт
Световой поток	6100 лм
Световой поток в аварийном режиме	500 лм
Световая эффективность	127 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1534x142x57
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,95$
Способ монтажа	На потолок, На стену, На лоток, На тросах
Блок аварийного питания	есть

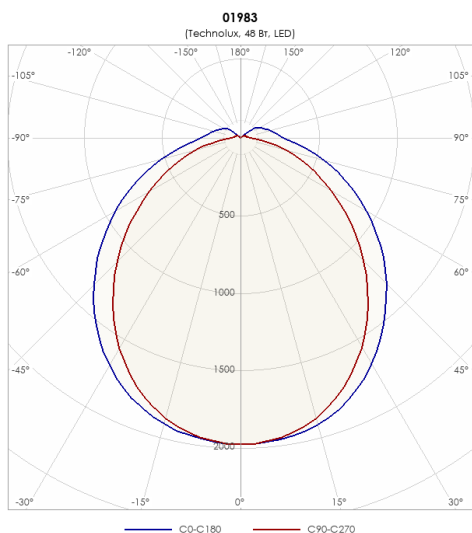

### КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика.
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника. Модификация AS - с направленным основанием для получения специальной кривой силы света.
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов,  $\cos \phi \geq 0,98$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

### УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка.
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039).



## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1	 A long, narrow, rectangular metal grille with a fine mesh pattern, used for protecting light fixtures.	Защитная решетка для светильников TLPL08/235/249/258/280	<b>14001</b>
2	 A U-shaped metal mounting bracket with two circular holes on each side, used for securing light fixtures to a surface.	Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	<b>15039</b>