




СВЕТИЛЬНИК TL436 CL EL



| | |
|---------|-------------|
| Модель | TL436 CL EL |
| Артикул | 04526 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Количество ламп | 4x36 Вт |
| Тип лампы | T8 (G13) T8 G13 |
| Оптическая система | Призма |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | I класс |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1235x620x85 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | ≥0,96 |
| Способ монтажа | на потолок, на стену |
| Блок аварийного питания | нет |

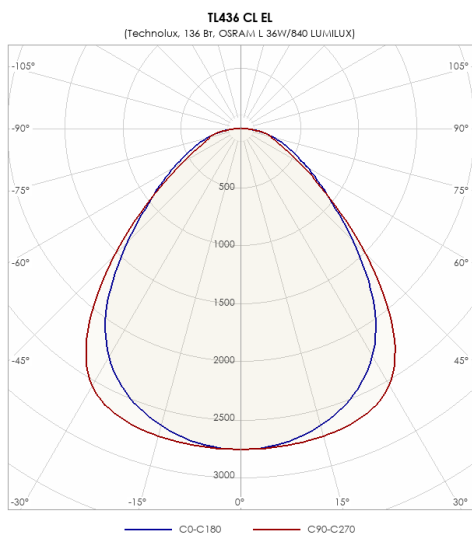

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - призматический рассеиватель из светотехнического полистирола (PS), устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJV.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж