




СВЕТИЛЬНИК TLGR418 W EL EM



Модель	TLGR418 W EL EM
Артикул	08104

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	4x18 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Растр
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	588x588x105
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	в ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	есть

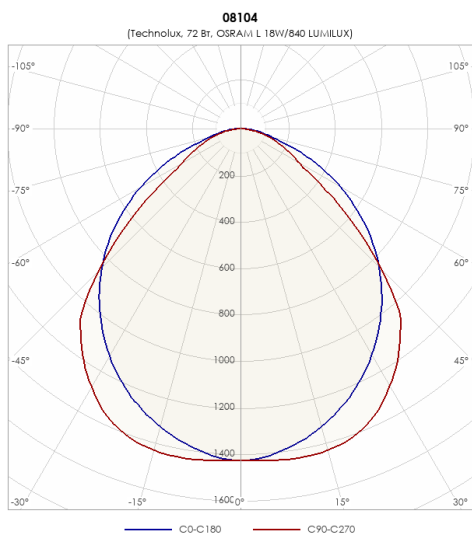

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр "Классика" из алюминия с глянцевым покрытием белого цвета с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJV.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято или гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления)



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника в потолки из гипсокартона	01860