



СВЕТИЛЬНИК TLDR0806 1 R144



Модель	TLDR0806 1 R144
Артикул	16982

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	38 Вт
Световой поток	3850 лм
Световая эффективность	101 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Степень защиты	IP65/IP20
Класс защиты	II класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет

КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус - алюминиевый литой радиатор (окрашен порошковой краской), декоративное кольцо белого цвета (под заказ возможен цвет по шкале RAL), кронштейн крепления источника питания из листовой стали (в некоторых модификациях светильников для источника питания и аварийного блока поставляется отдельный от Корпуса светильника-алюминиевый Корпус-бокс).
- Оптическая система - прозрачный рассеиватель из поликарбоната (05), опаловый рассеиватель из поликарбоната (06) или призматический рассеиватель (07).
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный; соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ







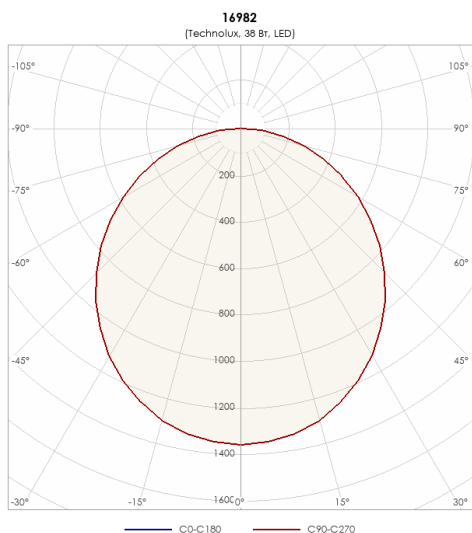

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в любой тип подвесных потолков или в потолки из гипсокартона



**АКСЕССУАРЫ**

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Панель лицевая (300x300 мм) для TLDR06	84671
2		Панель лицевая (300x300 мм) для TLDR08	84633
3		Панель лицевая (360x360 мм) для TLDR06	84688
4		Панель лицевая (360x360 мм) для TLDR08	84640
5		Панель лицевая (400x400 мм) для TLDR06	84664
6		Панель лицевая (400x400 мм) для TLDR08	84695
7		Панель лицевая (600x600 мм) для TLDR06	84657
8		Панель лицевая (600x600 мм) для TLDR08	84701