


## СВЕТИЛЬНИК TLC02 CL

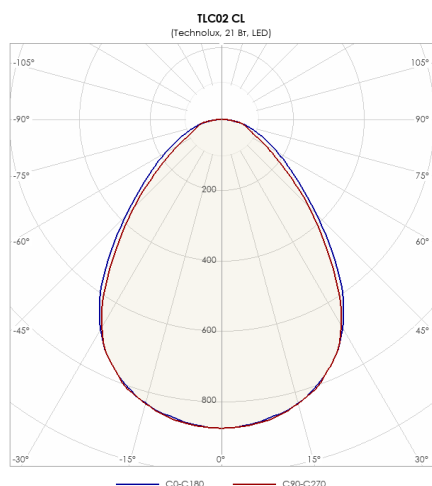

|         |          |
|---------|----------|
| Модель  | TLC02 CL |
| Артикул | 13011    |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Потребляемая мощность          | 21 Вт       |
| Световой поток                 | 1750 лм     |
| Световая эффективность         | 83 лм/Вт    |
| Световая температура           | 4000 К      |
| Индекс цветопередачи (CRI)     | 80          |
| Оптическая система             | Призма      |
| Степень защиты                 | IP30        |
| Класс защиты                   | I класс     |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 595x295x55  |
| Климатическое исполнение       | УХЛ4        |
| Коэффициент мощности           | $\geq 0,97$ |
| Способ монтажа                 | В потолок   |
| Блок аварийного питания        | нет         |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.


### УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные потолки Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15, либо в потолки из Гипсокартона (с помощью дополнительной рамки).

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали.
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист в двух вариантах исполнения: CL - "призма" и CLM - "микропризма", "колотый лед", "пинспот". Вид материала оптического листа (PS - полистирол, PC - поликарбонат, PMMA - полиметилметакрилат).
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов,  $\cos \varphi \geq 0,98$ , коэффициент пульсаций освещенности < 1%. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
- Клеммная колодка - Tridonic.

## АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение   | Описание   | Артикул      |
|---|---|--|--------------|
| 1 |  | Рамка крепления TL(C) 02/214/224/218 (595x295) для потолка из гипсокартона | <b>19143</b> |