


СВЕТИЛЬНИК TLC04 OL ECP EM 8239 IP54

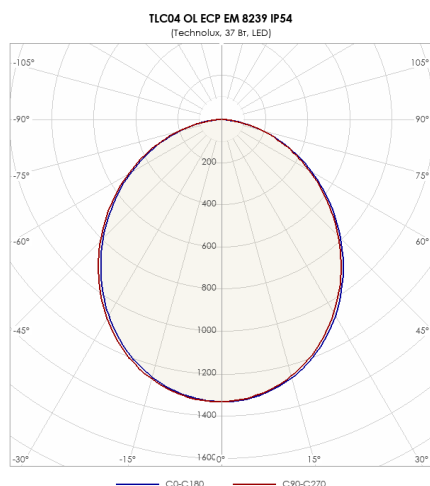

Модель	TLC04 OL ECP EM 8239 IP54
Артикул	20241

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	37 Вт
Световой поток	3400 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	92 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x595x82
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,97$
Способ монтажа	На потолок, На стену, Встраиваемый
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа (OL).
- Источник света - светодиоды (LED). Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи $Ra > 80$, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) , соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \varphi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ). Тип аварийного светильника - автономный: ЕМ1 - постоянного действия.