


СВЕТИЛЬНИК TLC06 OL ECP EM 8239

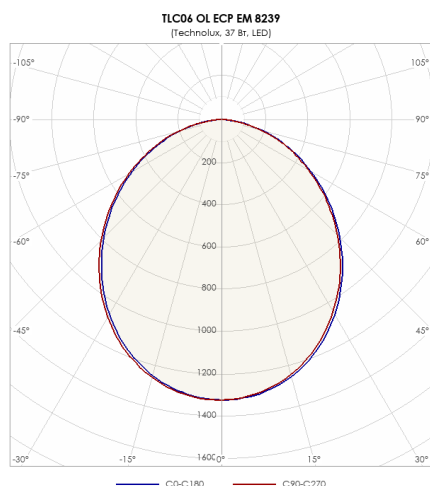

Модель	TLC06 OL ECP EM 8239
Артикул	20333

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	37 Вт
Световой поток	3400 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	92 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP30
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1195x295x82
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,97
Способ монтажа	В потолок
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные потолки Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15, либо в потолки из Гипсокартона (с помощью дополнительной рамки).

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали.
- Оптическая система - полимерный опаловый светотехнический лист OL - установлен в Корпус светильника.
- Источник света - светодиоды (LED). Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи $Ra > 80$, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер), соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \varphi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).