


СВЕТИЛЬНИК TLGR08 OL EM 8275



Модель	TLGR08 OL EM 8275
Артикул	20470

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	66 Вт
Световой поток	6800 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	103 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1188x588x82
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥ 0,98
Способ монтажа	В потолок
Блок аварийного питания	есть

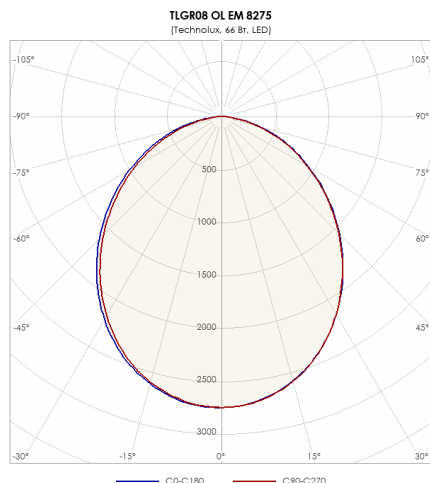

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Гостиницы, дома отдыха.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа.
- Источник света - светодиоды (LED).
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).