


СВЕТИЛЬНИК TLWP06-M-45-840-TG



Модель	TLWP06-M-45-840-TG
Артикул	84022525

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	45 Вт
Световой поток	5900 лм
Световая эффективность	131 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1280x165x75
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

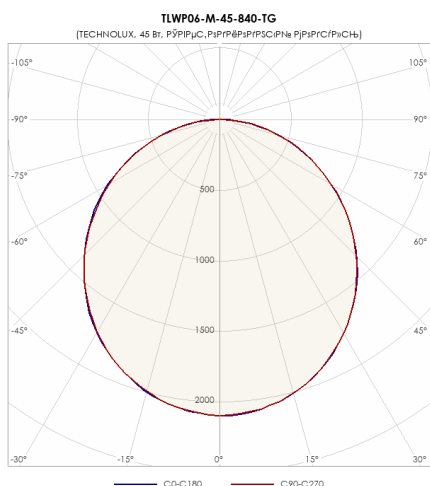

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения
- Фермы животноводства и птицеводства
- Склады
- Гаражи
- Подземные паркинги
- Технические помещения
- Помещений категории П-II и П-III
- Автомойки и автосервисы


УСТАНОВКА

- Установка непосредственно на монтажную поверхность (крепления в комплекте) или на подвес при помощи рым-болтов (в комплекте) и комплекта для подвеса (арт. 01839, заказывается отдельно)

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из штампованной нержавеющей стали, устойчив к воздействиям агрессивных сред
 - Оптическая система - терпированное стекло (прозрачное или матированное), надежно крепится к корпусу металлическими защелками через уплотнитель, обеспечивающий степень пылевлагозащиты не менее IP65
 - Для ввода проводов подключения к сети питания применяются металлические гермовводы PG13 (в комплекте)
 - Источник света - светодиоды с цветовой температурой 4000 К и индексом цветопередачи $Ra > 80$
 - Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций $< 1\%$. В модификации EM3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа
-

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839