


## СВЕТИЛЬНИК TLWP06-M-48-840-TG-EM3



Модель TLWP06-M-48-840-TG-EM3  
 Артикул 84022549

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

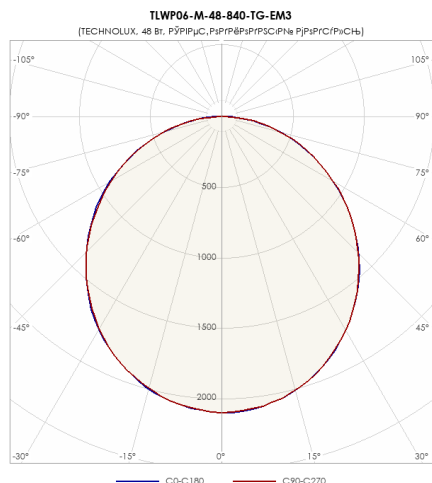

Потребляемая мощность	48 Вт
Световой поток	5900 лм
Световой поток в аварийном режиме	400 лм
Световая эффективность	123 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1280x165x75
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения
- Фермы животноводства и птицеводства
- Склады
- Гаражи
- Подземные паркинги
- Технические помещения
- Помещений категории П-II и П-III
- Автомойки и автосервисы


### УСТАНОВКА

- Установка непосредственно на монтажную поверхность (крепления в комплекте) или на подвес при помощи рым-болтов (в комплекте) и комплекта для подвеса (арт. 01839, заказывается отдельно)

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из штампованной нержавеющей стали, устойчив к воздействиям агрессивных сред
  - Оптическая система - терпированное стекло (прозрачное или матированное), надежно крепится к корпусу металлическими защелками через уплотнитель, обеспечивающий степень пылевлагозащиты не менее IP65
  - Для ввода проводов подключения к сети питания применяются металлические гермовводы PG13 (в комплекте)
  - Источник света - светодиоды с цветовой температурой 4000 К и индексом цветопередачи  $Ra > 80$
  - Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов,  $\cos \varphi \geq 0,95$ , коэффициент пульсаций  $< 1\%$ . В модификации EM3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа
-

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839