


СВЕТИЛЬНИК TLWP06-M-48-840-TG-OL-EM3

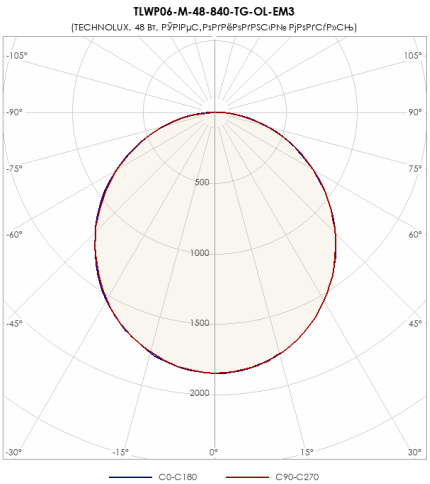

220V
50Hz

IP65

БП

$\cos \varphi \geq 0,95$

КП <1%

LED

ERC

M1

4000 K

Ra80

EM

Модель	TLWP06-M-48-840-TG-OL-EM3
Артикул	84022556

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	48 Вт
Световой поток	5200 лм
Световой поток в аварийном режиме	400 лм
Световая эффективность	108 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1280x165x75
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,95$
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения
 - Фермы животноводства и птицеводства
 - Склады
 - Гаражи
- Подземные паркинги
 - Технические помещения
 - Помещений категории П-II и П-IIIА
 - Автомойки и автосервисы

УСТАНОВКА

- Установка непосредственно на монтажную поверхность (крепления в комплекте) или на подвес при помощи рым-болтов (в комплекте) и комплекта для подвеса (арт. 01839, заказывается отдельно)

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из штампованной нержавеющей стали, устойчив к воздействиям агрессивных сред
 - Оптическая система - терпированное стекло (прозрачное или матированное), надежно крепится к корпусу металлическими защелками через уплотнитель, обеспечивающий степень пылевлагозащиты не менее IP65
 - Для ввода проводов подключения к сети питания применяются металлические гермовводы PG13 (в комплекте)
 - Источник света - светодиоды с цветовой температурой 4000 К и индексом цветопередачи Ra>80
 - Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций < 1%. В модификации EM3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа
-

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839