


СВЕТИЛЬНИК TLWP06-M-60-840-TG

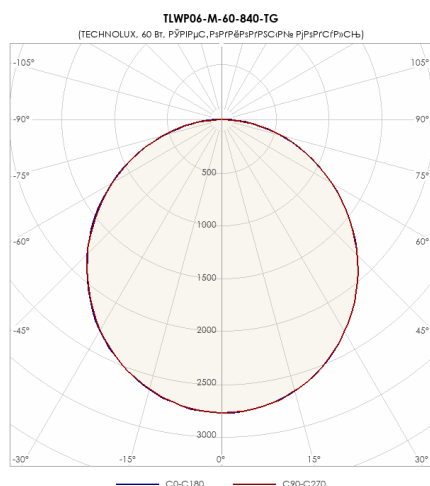

Модель	TLWP06-M-60-840-TG
--------	--------------------

Артикул 84022563

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	60 Вт
-----------------------	-------

Световой поток 7800 лм

Световая эффективность	130 лм/Вт
------------------------	-----------

Световая температура 4000 K

Индекс цветопередачи (CRI)	80
----------------------------	----

Степень защиты	IP65
----------------	------

Класс защиты	I класс
--------------	---------

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1280x165x75
--------------------------------	-------------

Климатическое исполнение УХЛ2

Коэффициент мощности	$\geq 0,95$
----------------------	-------------

Способ монтажа на потолок, на стену, на лоток, на тросах

Блок аварийного питания	нет
-------------------------	-----

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения
- Фермы животноводства и птицеводства
- Склады
- Гаражи
- Подземные паркинги
- Технические помещения
- Помещений категории П-II и П-III
- Автомойки и автосервисы

УСТАНОВКА

- Установка непосредственно на монтажную поверхность (крепления в комплекте) или на подвес при помощи рым-болтов (в комплекте) и комплекта для подвеса (арт. 01839, заказывается отдельно)

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из штампованной нержавеющей стали, устойчив к воздействиям агрессивных сред
 - Оптическая система - терпированное стекло (прозрачное или матированное), надежно крепится к корпусу металлическими защелками через уплотнитель, обеспечивающий степень пылевлагозащиты не менее IP65
 - Для ввода проводов подключения к сети питания применяются металлические гермовводы PG13 (в комплекте)
 - Источник света - светодиоды с цветовой температурой 4000 К и индексом цветопередачи $Ra > 80$
 - Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций $< 1\%$. В модификации EM3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа
-

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839