

Серия 35/33

Светильник консольный

ЖКУ35/РКУ33

Освещение улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, а также площадей и пешеходных переходов, мостов




ТУ 16-93 ИЖАН.676145.079ТУ

Напряжение _____ 220 ± 10% В

Номинальная частота _____ 50 Гц

Климатическое исполнение _____ У1, УХЛ1

Габаритные размеры (L x B x H) __ см. модификации

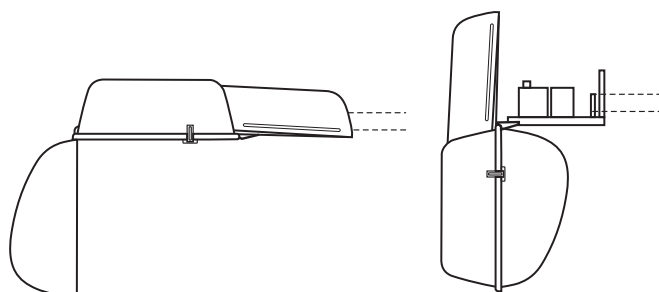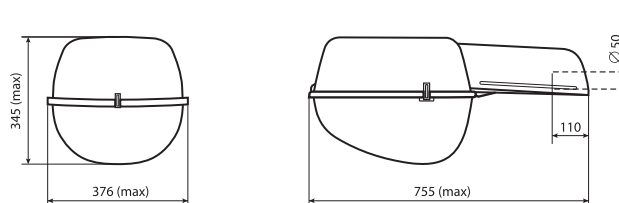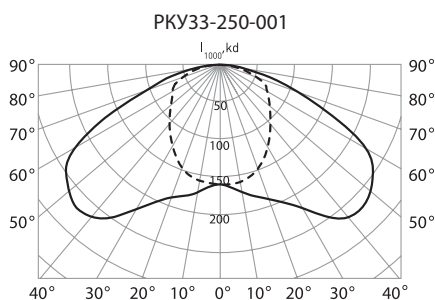

Мод. 001



Наименование	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД %, (не менее)	Тип кривой силы света (КСС)	Степень защиты оптического отсека	Степень защиты отсека ПРА	Масса, кг (не более)
ЖКУ35-150-001	ДНаТ	150	E40	77	Широкая	IP53	IP23	10,6
ЖКУ35-150-002	ДНаТ	150	E40	79	Широкая	IP23	IP23	9,8
ЖКУ35-150-003	ДНаТ	150	E40	62	Широкая	IP53	IP23	11,0
ЖКУ35-250-001	ДНаТ	250	E40	76	Широкая	IP53	IP23	11,5
ЖКУ35-250-002	ДНаТ	250	E40	78	Широкая	IP23	IP23	10,7
ЖКУ35-250-003	ДНаТ	250	E40	70	Широкая	IP53	IP23	11,9
ЖКУ35-400-001	ДНаТ	400	E40	77	Широкая	IP53	IP23	13,4
ЖКУ35-400-002	ДНаТ	400	E40	79	Широкая	IP23	IP23	12,5
ЖКУ35-400-003	ДНаТ	400	E40	67	Широкая	IP53	IP23	13,8
РКУ33-250-001	ДРЛ	250	E40	67	Полуширокая	IP53	IP23	11,0
РКУ33-250-002	ДРЛ	250	E40	70	Полуширокая	IP23	IP23	10,3
РКУ33-250-003	ДРЛ	250	E40	60	Полуширокая	IP53	IP23	11,4
РКУ33-400-001	ДРЛ	400	E40	68	Полуширокая	IP53	IP23	12,1
РКУ33-400-002	ДРЛ	400	E40	71	Полуширокая	IP23	IP23	11,4
РКУ33-400-003	ДРЛ	400	E40	60	Полуширокая	IP53	IP23	12,5

Модификации

- 001 – выпуклое защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната, габаритные размеры 755x376x345 мм
- 002 – без защитного стекла, габаритные размеры 745x375x165 мм
- 003 – плоское силикатное закалённое защитное стекло, габаритные размеры 755x376x175 мм
- Комплектуется встроенным ЭМПРА
- Цвет светильника по умолчанию: светло-серый

Конструкция и обслуживание

- Корпус изготовлен из стального проката методом глубокой формовки
- Основание изготовлено из стали методом штамповки
- Наружные металлические детали светильника защищены порошковым покрытием
- Отражатель изготовлен из ячеистого светотехнического алюминия ALANOD с высоким коэффициентом отражения
- Защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната (мод. 001) или силикатное закалённое (мод. 003)
- Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах диаметром 48 мм под углом 0-20° к горизонту. Другие положения тоже возможны
- Оптический отсек – доступ снизу. Открыть три замка, удерживающих защитное стекло, оно опустится на специальном подвесе и примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к лампе с патроном
- Отсек ПРА – доступ сверху. Вывернуть два специальных винта в задней части светильника и привести корпус с оптическим отсеком в вертикальное положение. Это обеспечит доступ к ПРА, клеммной колодке и узлу крепления

Преимущества

- Антивандальность: ударопрочные защитное стекло и корпус
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием
- Гарантия качества: отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии
- Стабильность: защитное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Дизайн: функциональный классический



г. Красноярск