

ЖО/ГО17



Архитектурное освещение фасадов зданий, сооружений, памятников. Освещение рекламных щитов, закрытых спортивных сооружений, а также территорий и объектов общего назначения

ТУ 3461-006-05758434-94


Напряжение _____ 220 ± 10% В

Номинальная частота _____ 50 Гц


Климатическое исполнение _____ У1, ХЛ1

Габаритные размеры (L x B x H)___ 470x260x115 мм



Симметричный

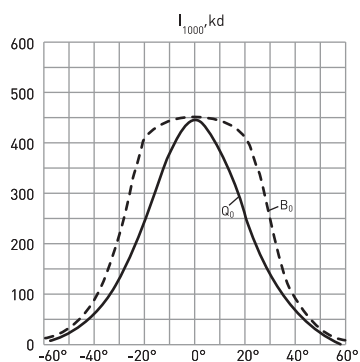

Ассиметричный

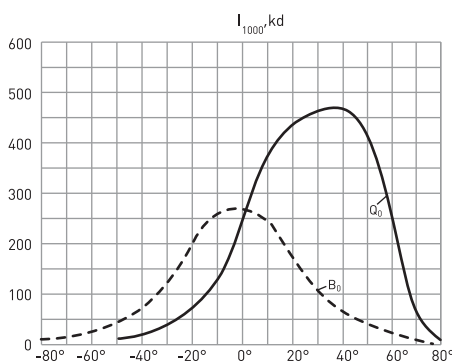

Круглосимметричный

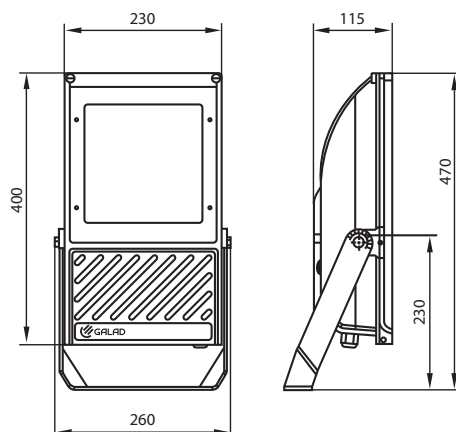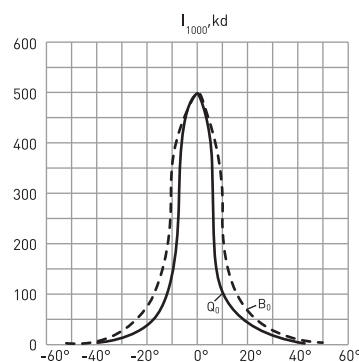

Назначение



Преимущества



Наименование	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Степень защиты	Масса, кг (не более)
ЖО/ГО17-70-01	ДНаТ/ДРИ	70	Rx7s	60	IP65	6,2
ЖО/ГО17-70-02	ДНаТ/ДРИ	70	Rx7s	60	IP65	6,2
ЖО/ГО17-70-03	ДНаТ/ДРИ	70	Rx7s	60	IP65	6,2
ЖО/ГО17-150-01	ДНаТ/ДРИ	150	Rx7s	60	IP65	7,1
ЖО/ГО17-150-02	ДНаТ/ДРИ	150	Rx7s	60	IP65	7,1
ЖО/ГО17-150-03	ДНаТ/ДРИ	150	Rx7s	60	IP65	7,1

Модификации

- 01 – отражатель круглосимметричный
- 02 – отражатель симметричный
- 03 – отражатель асимметричный (кососвет)
- Комплектуется встроенным универсальным ЭМПРА, который может работать как с натриевыми, так и с металлогалогенными лампами
- Цвет прожектора по умолчанию: серый

Конструкция и обслуживание

- Корпус и рамка для стекла изготовлены из литого под давлением алюминия и окрашены порошковой полиэфирной краской.
- Круглосимметричный отражатель (мод. 01) изготовлен из алюминия высокой чистоты методом глубокой вытяжки, электрохимически полирован и анодирован. Симметричный и асимметричный отражатели (мод.02, 03) изготовлены из светотехнического алюминия ALANOD.
- Защитное стекло силикатное закалённое
- Уплотняющая прокладка из кремнийорганической резины
- Прожектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность
- Допускается установка на поверхность из сгораемого материала
- Подключение и обслуживание – вывернуть два винта, соединяющие корпус и рамку со стеклом, повернуть рамку на 90° . Это обеспечит доступ к лампе с патроном и отсеку ПРА и клеммной колодке

Преимущества

- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием
- Стабильность характеристик: отражатель устойчив к воздействию окружающей среды, сохраняет светотехнические параметры в процессе эксплуатации
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды IP65: светильник пыле- и влагонепроницаем
- Удобство обслуживания: прожекторы просты и удобны в монтаже и обслуживании
- Безопасность: силикатное стекло является безосколочным, в случае повреждения образуются мелкие осколки, исключающие травмирование
- Универсальность: прожектор комплектуется встроенным универсальным ЭМПРА, который может работать как с натриевыми, так и с металлогалогенными лампами
- Дизайн: функциональный классический

