


RAGE®

554003

2 в 1
СВЕРЛЕНИЕ +
ЗЕНКОВАНИЕ

M2(P6M5)
БЫСТРОРЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

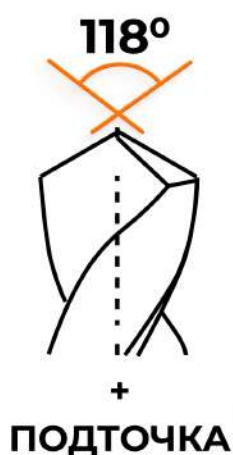

листовой металл
цветной металл
черный металл
пластик

Ø 6-38
MM




1/4 HEX - E



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ тип сверла: **ступенчатое**
- ▶ длина: **99 мм**
- ▶ рабочая длина: **74 мм**
- ▶ диапазон диаметров: **6-38 мм**
- ▶ количество ступеней: **12**
- ▶ тип хвостовика: **1/4" HEX**
- ▶ угол заточки: **118°**
- ▶ форма стружкоотвода: **прямая**
- ▶ материал сверла:
быстрорежущая сталь M2(P6M5)
- ▶ твердость стали: **63-65 HRC**

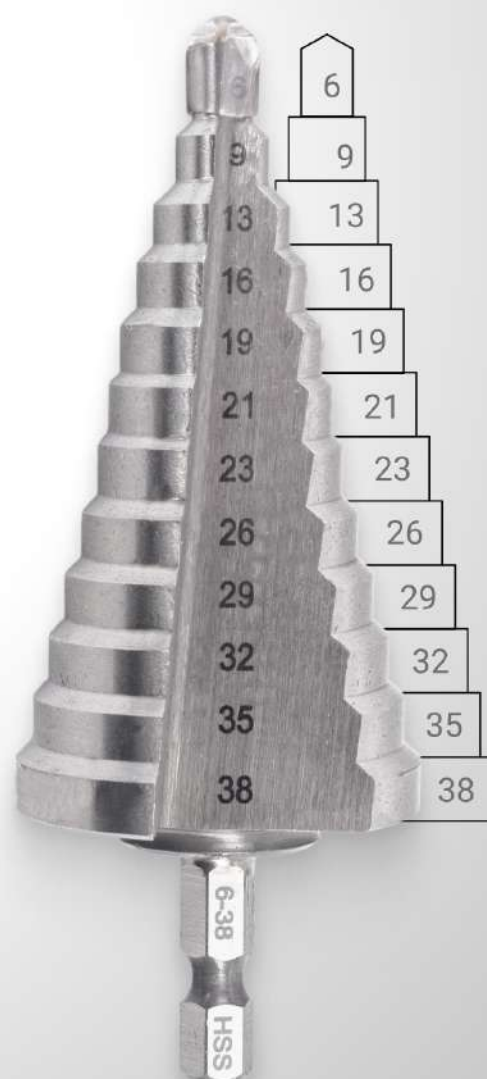




СТУПЕНЧАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- ▶ предназначено для сверления сквозных отверстий разных диаметров одним сверлом
- ▶ переход между ступенями выполнен в форме зенковки, что позволяет выполнять фаску отверстия после сверления
- ▶ позволяет расширять существующие отверстия

МАТЕРИАЛЫ


- ▼ ТОНКОЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ
- ▼ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ
- ▼ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ
- ▼ ТВЕРДЫЙ ПЛАСТИК

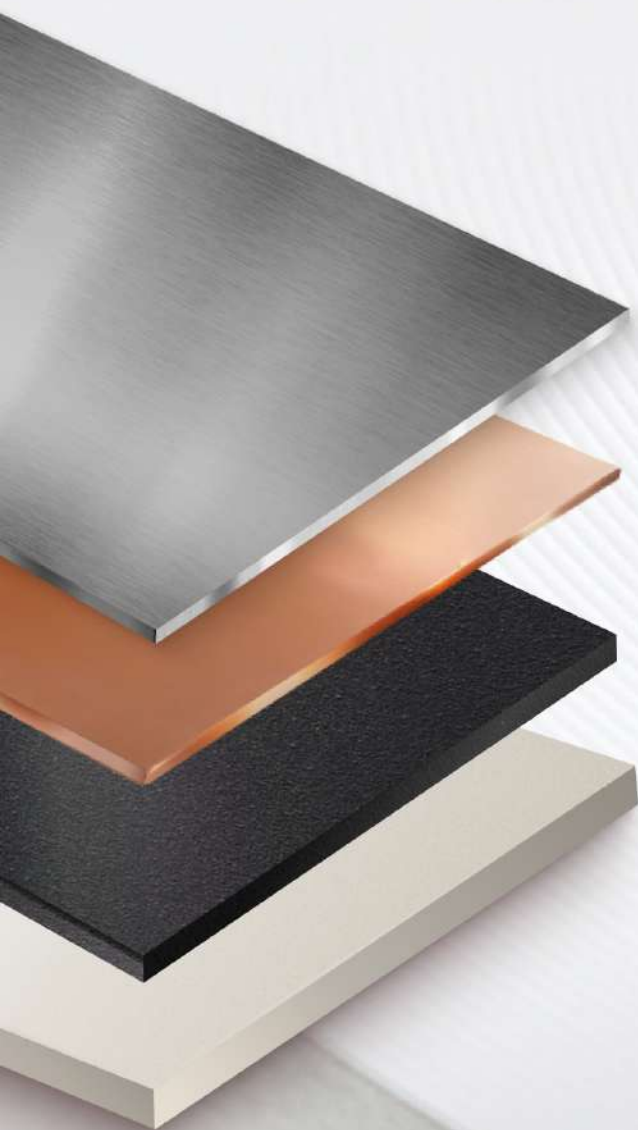


СОВМЕСТИМОСТЬ

ХВОСТОВИК 1/4" HEX

надежная фиксация сверла
не только в быстрозажимном
патроне, но и в патроне **HEX 1/4"**

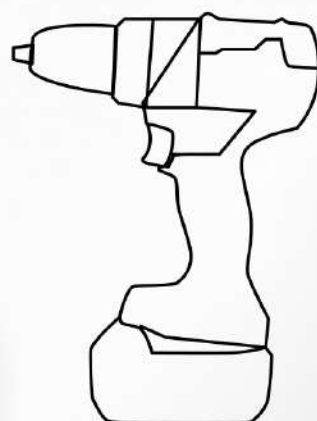

шуруповерт

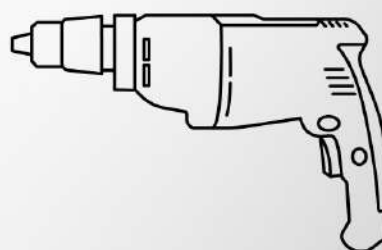

дрель

