

RAGE®

554133

БИТЫ для шуруповерта

+PH2




**МАГНИТНЫЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ
ГЛУБИНЫ**

2 шт.



КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ ПРИ РАБОТЕ С ГИПСОКАРТОНОМ

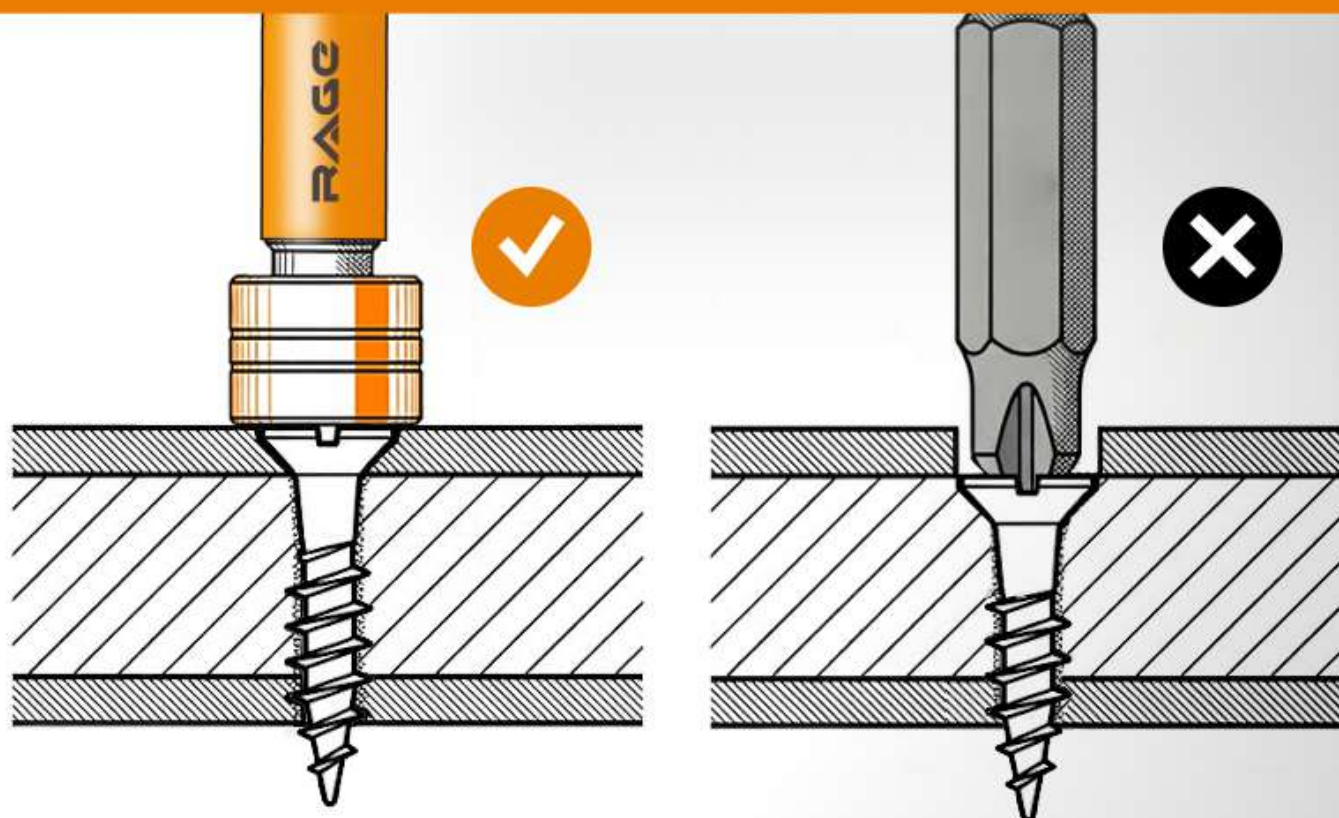

**ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОМОГАЕТ
УТОПИТЬ САМОРЕЗ НА НУЖНУЮ ГЛУБИНУ**

- ▶ Не рвет картонный слой
- ▶ Подходит для чистовой отделки и дальнейшей шпаклевки



**ПОДХОДЯТ НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА**

ДРЕВЕСИНА



ФАНЕРА



ЛДСП



▼ **АККУРАТНОЕ ЗАКРУЧИВАНИЕ**
без лишней перетяжки материала

МОЩНЫЙ МАГНИТНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ



▼ **УВЕРЕННО УДЕРЖИВАЕТ
САМОРЕЗ**

▼ **УДОБНО НАЧИНАТЬ
МОНТАЖ**

» **В 2 РАЗА СИЛЬНЕЕ
СТАНДАРТНОЙ БИТЫ**



СЪЕМНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ



С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ

когда важен точный контроль глубины



БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЯ

когда нужна обычная бита PH2



**ОДИН ИНСТРУМЕНТ
ПОД РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ**

ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ S2

- ▶ **БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ**
для стабильной работы
под нагрузкой
- ▶ **МЕНЬШЕ РИСК**
быстрого
слизывания грани



НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
для регулярного использования

СТАБИЛЬНАЯ ЗАКАЛКА И ФОСФАТИРОВАНИЕ



**HRC
57-60**


**СТАБИЛЬНАЯ
ТВЕРДОСТЬ**

ФОСФАТИРОВАНИЕ

повышает стойкость к износу
и коррозии

**БИТА ДОЛЬШЕ СОХРАНЯЕТ
РАБОЧИЕ СВОЙСТВА**

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОФИЛЯ PH2

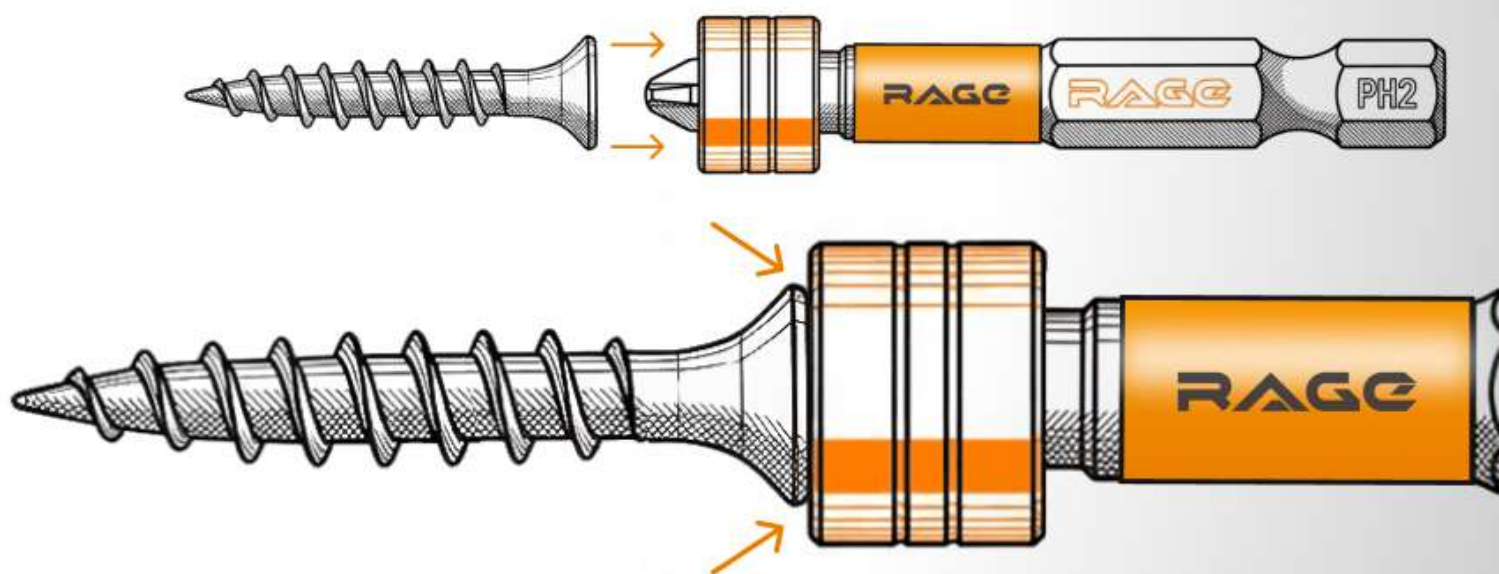

ПЛОТНО САДИТСЯ В ШЛИЦ

- ▶ **МЕНЬШЕ РИСК**
соскальзывания
и срыва
- ▶ **ПОВЫШЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА**
каждой партии



СОВМЕСТИМОСТЬ



▼ **ПОДХОДЯТ**
для обычных
шуруповертов



1/4 HEX
ХВОСТОВИК

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ▶ наконечник: **PH2**
- ▶ длина: **50 мм**
- ▶ материал: **сталь S2**
- ▶ фосфатирование: **есть**
- ▶ твердость: **57-60 HRC**
- ▶ хвостовик: **1/4 HEX**
- ▶ магнитный наконечник: **есть**
- ▶ ограничитель глубины: **есть**

- ▶ **В КОМПЛЕКТЕ: 2 биты**

