

RAGE®


559225

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ



Ø 68 мм

В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ
2 ВМЕСТО 1 ЗА ТО ЖЕ ВРЕМЯ



x 5

TURBO СЕГМЕНТЫ




ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ

армированный
бетон



70
мм


M16

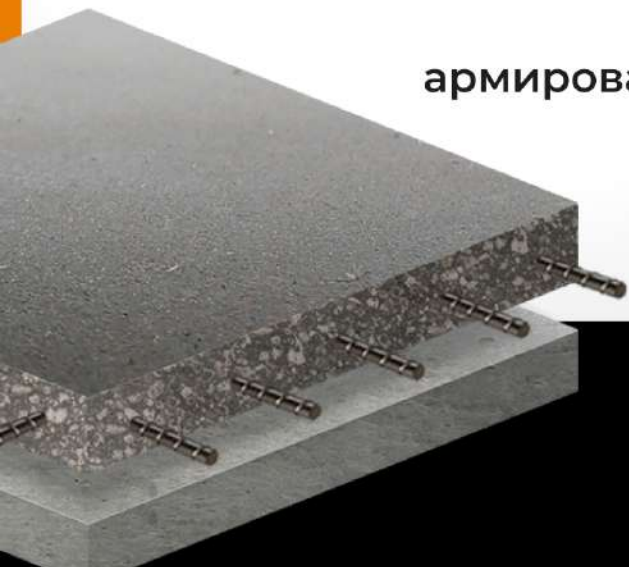

держатель



сверло



стержень



SDS+



TURBO СЕГМЕНТ

- ▼ Сегмент с фактурной формой, которая позволяет **выводить шлам** и обеспечивает **эффективное охлаждение**
- ▼ Технология изготовления сегментов
ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ
- ▼ Увеличенное количество сегментов
5 ВМЕСТО 4


В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ!

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ БЕТОН
- ▼ АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН



max **22 мм**

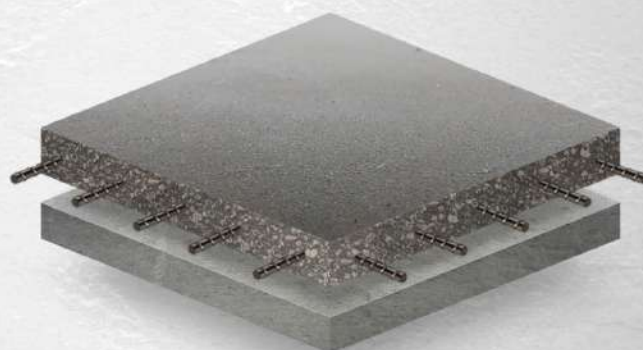

- ▼ КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
- ▼ СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ



Ресурс алмазной коронки напрямую зависит от соблюдения требований по работе с оснасткой!



Не работайте
в ударном режиме!



Работайте в режиме
сверления
МАХ обороты **900 об./мин**

Допустима работа без охлаждения **с кирпичом**,
не допускается работа **с бетоном** без охлаждения!



Водяное охлаждение значительно
увеличивает рабочий ресурс коронки!



Обязательно использование
средств защиты!

Не перегружайте инструмент!



После засверливания коронки удалите
центрирующее сверло из патрона
и продолжите сверление **только коронкой**

Давайте коронке остывать! Положите в прохладное место
на 1-2 минуты. Резкое охлаждение приводит к быстрому
изнашиванию зубьев!

В КОМПЛЕКТЕ


M16

SDS+




держатель

для перфоратора



для дрели



центратор



стержень

