

RAGE®

594503

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО АЛЮМИНИЮ


Ø 216 мм

ЧИСТЫЙ РЕЗ

алюминий,
пластик,
ламинат



3,0 мм
толщина
пропила



100
зубьев



посадка
30 мм

адаптеры
25.4/20/16 мм



трапециевидный

прямой

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ЗУБ

- ▶ для выпиливания материала

ПРЯМОЙ ЗУБ

- ▶ выбрасывает стружку
- ▶ убирает заусенцы
- ▶ выравнивает пропил

данный тип зубьев
повышает износостойкость
и увеличивает ресурс

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø **216** мм

100
зубьев

→ ← **3.0** мм
→ ← **2.2** мм

TCG


BK6
твердосплавные
зубья

-5°
угол атаки

- ▶ диаметр: **216 мм (8.5")**
- ▶ посадочное отверстие: **30 мм**
- ▶ толщина диска: **2.2 мм**
- ▶ толщина пропила: **3.0 мм**
- ▶ угол атаки: **-5°**
- ▶ количество зубьев: **100**
- ▶ материал зубьев: **BK6**

посадка
30
мм

адаптеры
25,4/20/16
мм

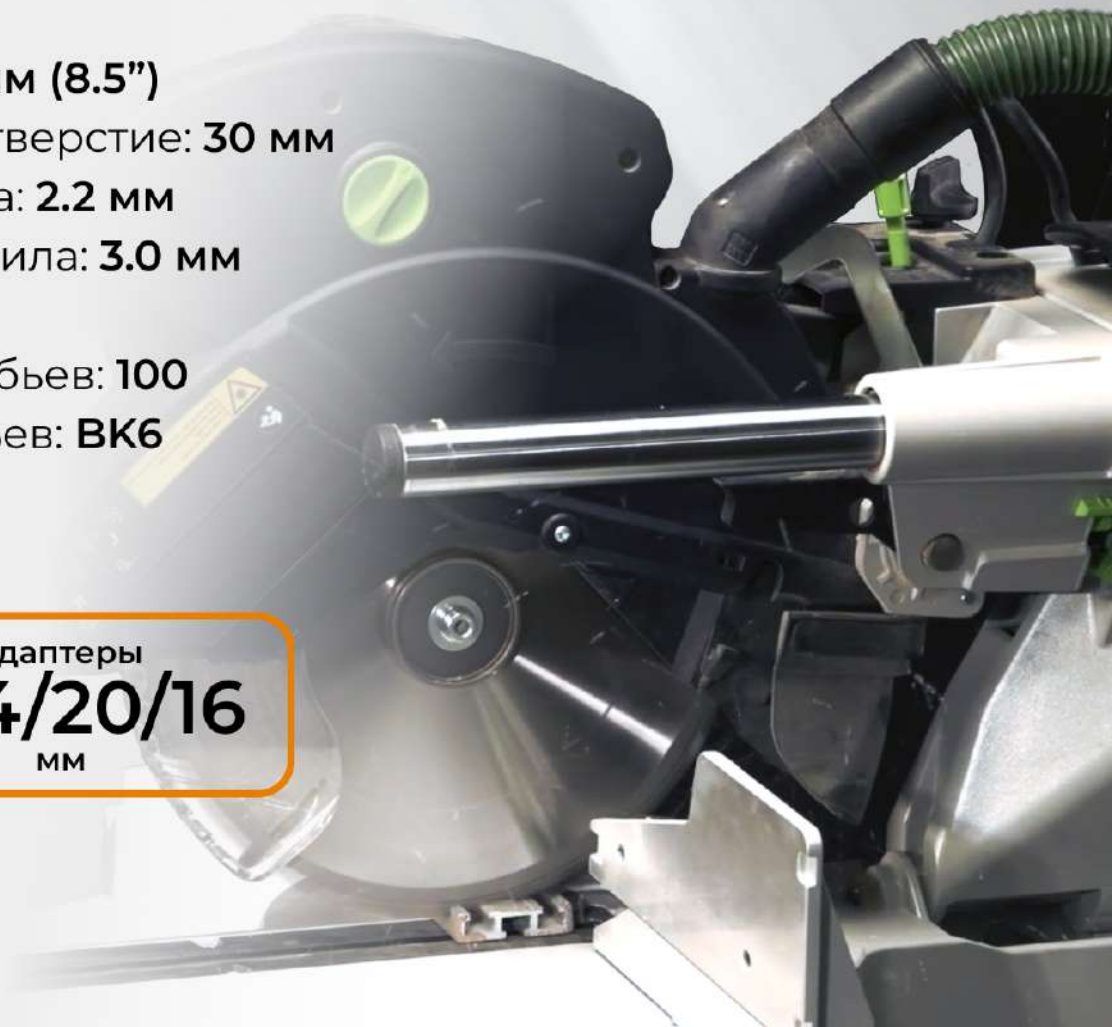


ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

- ▶ ГАСЯТ ВИБРАЦИЮ
- ▶ СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ШУМА
- ▶ УЛУЧШАЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА



ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

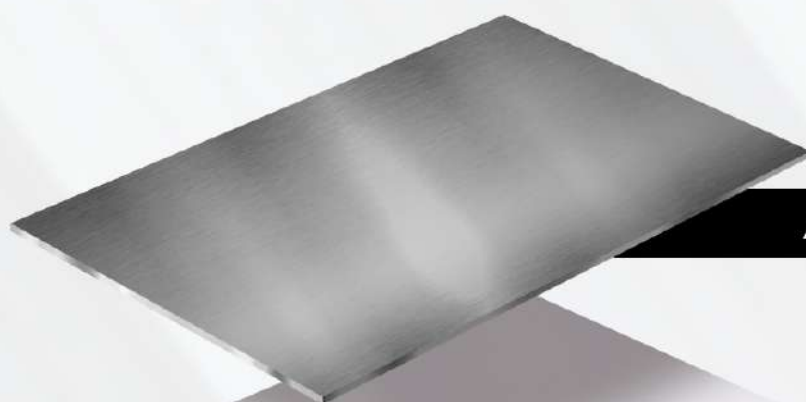

АЛЮМИНИЙ



ПЛАСТИК



ЛАМИНАТ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить после ознакомления
с **инструкцией по эксплуатации** инструмента

Запрещено использовать поврежденный диск,
превышать допустимые обороты (указаны на упаковке)

Запрещено использовать для распила несовместимых
материалов (указаны на упаковке)

Запрещено использовать в перчатках, допускать
свисание рукавов и прочих элементов одежды

Запрещено нахождение на линии реза

Обязательно использование средств защиты зрения,
органов дыхания и слуха




СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ



Ручная циркулярная пила

Ø диска
185 - 235 мм


Ø отверстия
16, 20, 25.4, 30 мм



Торцовочные пилы

Ø диска
210 - 255 мм

Ø отверстия
30, 25.4 мм



Циркулярные распилочные станки

Ø диска
254 - 350 мм

Ø отверстия
30, 50 мм



RAGC®

- ▶ Увеличенный срок эксплуатации
- ▶ Увеличенный ресурс
- ▶ Подходит для работы с материалами повышенной твердости



ИСПЫТАЙ КАЧЕСТВО!