

RAGE®

603125

2X РЕЖЕТ
БЫСТРЕЕ

TURBO CUT

Ø **125** мм



быстрая
установка
фланец
M14



TURBO
кромка



кирпич,
бетон, армированный бетон

Ø125 мм M14

EN 13236

ГОСТ 32833-2014

Не для шлифовки!
Не использовать
поврежденный диск!



армированный
бетон, гранит,
кирпич

посадка
30 мм



сухой рез



ХАРАКТЕРИСТИКИ

**10 мм ВЫСОТА
АЛМАЗНОГО СЛОЯ**

- ▼ диаметр: **125 мм**
- ▼ посадочный размер: **30 мм**
- ▼ толщина: **2 мм**
- ▼ max обороты: **12 250 об/мин**
- ▼ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▼ тип реза: **сухой**

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ ЖЕЛЕЗОБЕТОН
- ▼ БЕТОН
- ▼ ГРАНИТ
- ▼ КИРПИЧ




TURBO CUT



▼ **ТУРБО КРОМКА**
ЭФФЕКТИВНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

▼ **ПЕРФОРАЦИЯ НА КОРПУСЕ**
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
СПОСОБСТВУЕТ БЕСПЕРЕРЫВНОЙ
И БЫСТРОЙ РАБОТЕ

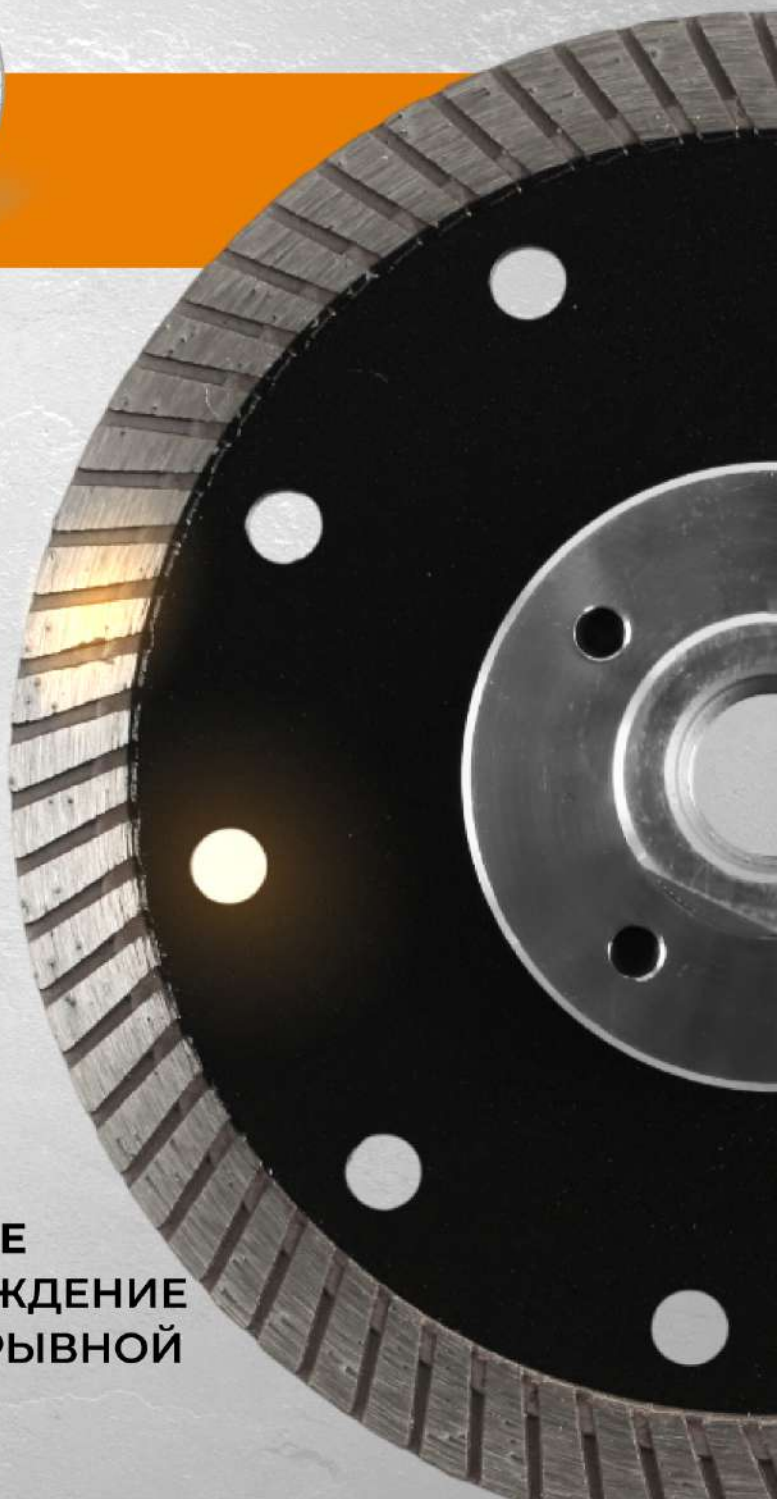

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ

значительно увеличивает ресурс
алмазного диска



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


Не использовать для шлифовки!

Запрещено использовать повреждённый отрезной диск и превышать указанные максимальные обороты!

Работайте только в **защитной одежде**!



Работайте **ТОЛЬКО** с рекомендованными материалами.

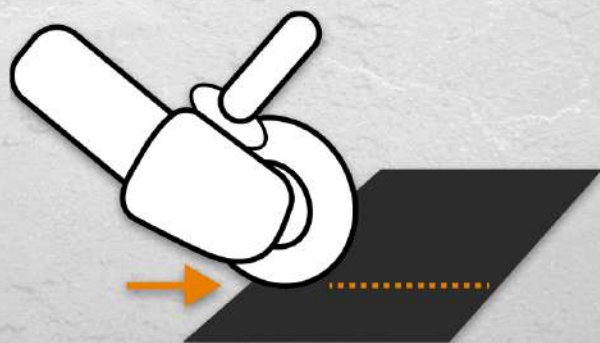

разрешена: **резка**



запрещена: **шлифовка**