
info@ballroll.ru
+7 (812) 660-19-23

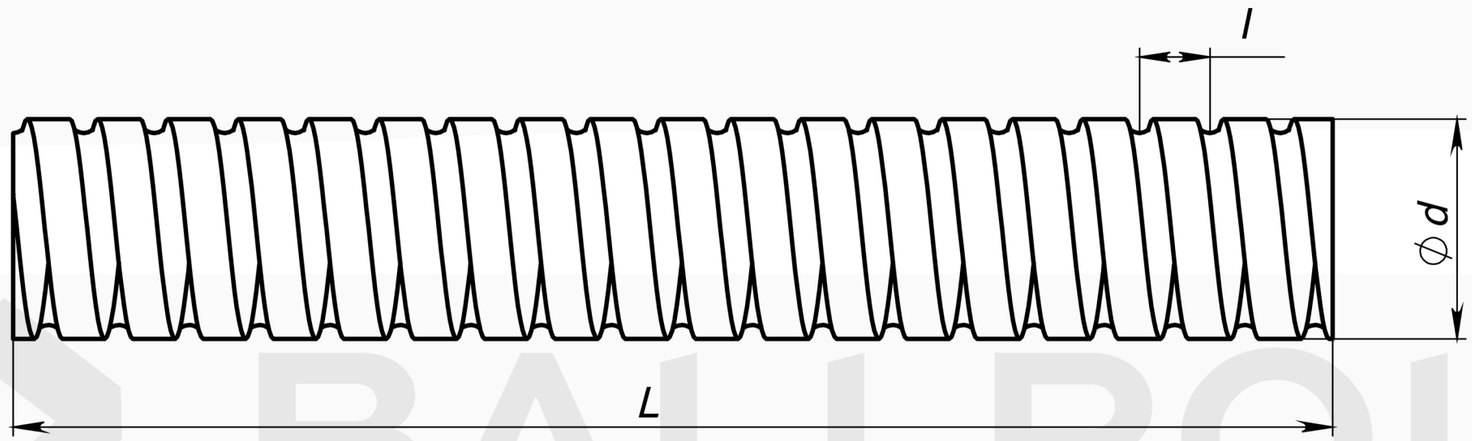

Наименование	Диаметр d, мм	Шаг l, мм	Направление вращения (R-правое, L-левое)	Da	Класс точности C7	Твердость HRC	Максимальная длина L, мм	Вес, кг/м
SCR1605	16	5	R	3,175	±50μm/300mm	58-62	1500	1,56
SCR1610	16	10	R	3,175	±50μm/300mm	58-62	1500	1,56
SCR2010	20	10	R	3,175	±50μm/300mm	58-62	2000	2,45
SCR2505	25	5	R	3,175	±50μm/300mm	58-62	4000	3,83
SCR2510	25	10	R	4,762	±50μm/300mm	58-62	4000	3,81
SCR3205	32	5	R	3,175	±50μm/300mm	58-62	4000	6,29
SCR3210	32	10	R	6,35	±50μm/300mm	58-62	4000	6,23
SCR4005	40	5	R	3,175	±50μm/300mm	58-62	4000	9,84
SCR4010	40	10	R	6,35	±50μm/300mm	58-62	4000	9,78
SCR5010	50	10	R	6,35	±50μm/300mm	58-62	4000	15,33
SCR6310	63	10	R	6,35	±50μm/300mm	58-62	4000	24,39