info@ballroll.ru
+7 (812) 660-19-23

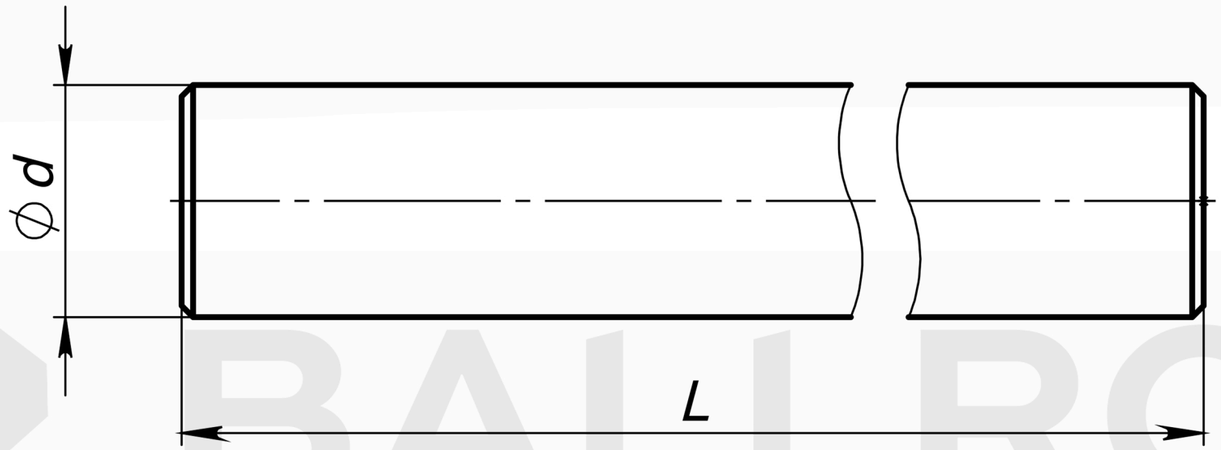

Наименование	Вес, кг/м	Диаметр d, мм	Глубина закалки, мм	Прямолинейность вала	Материал	Твердость HRC	Максимальная длина L, мм
W8	0,390	8	1	15μm/300mm	Gcr15	58~62	1000
W10	0,610	10	1	15μm/300mm	Gcr15	58~62	1000
W12	0,890	12	1,3	15μm/300mm	Gcr15	58~62	1000
W16	1,570	16	1,6	15μm/300mm	Gcr15	58~62	1500
W20	2,450	20	1,6	15μm/300mm	Gcr15	58~62	2000
W25	3,830	25	1,8	15μm/300mm	Gcr15	58~62	3000
W30	5,510	30	2	15μm/300mm	Gcr15	58~62	4000
W40	9,800	40	2,5	15μm/300mm	Gcr15	58~62	4000
W50	15,300	50	3	15μm/300mm	Gcr15	58~62	4000