



СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ / CABLE LADDER SYSTEMS

**Руководство по эксплуатации / Operating manual
Часть вторая. Книга двенадцатая / Part 2. Book 12**

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ / ADJUSTABLE CONNECTING UNIT

LLK.001.XIV

RU**Комплект соединительный регулируемый****1 Назначение и область применения**

- 1.1 Комплект соединительный регулируемый предназначен для поворота лестничных лотков под произвольным углом.
- 1.2 Комплект соединительный регулируемый изготавливается из листовой стали.

2 Монтаж

- 2.1 Поворот лестничных лотков под произвольным углом
- 2.1.1 Схема монтажа с помощью комплекта соединительного регулируемого и количество комплектов КС М6×10 представлены на рисунке А.1.

3 Номенклатура и технические характеристики

- 3.1 Номенклатура и технические характеристики представлены в таблице Б.1 и на рисунке Б.1.

EN**Adjustable connecting unit****1 Purpose and scope**

- 1.1 The adjustable connecting unit is designed for bending cable ladders at a random angle.
- 1.2 The adjustable connecting unit is manufactured from sheet steel.

2 Mounting


- 2.1 Bending the cable ladders at random angle
- 2.1.1 The mounting diagram of the adjustable connecting unit and the quantity of КС М6×10 connecting units are shown in figure А.1.

3 List of items and technical characteristics

- 3.1 List of items and technical characteristics are shown in figure Б.1 and in table Б.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ А / APPENDIX A (обязательное / normative)

Способы монтажа / Mounting methods

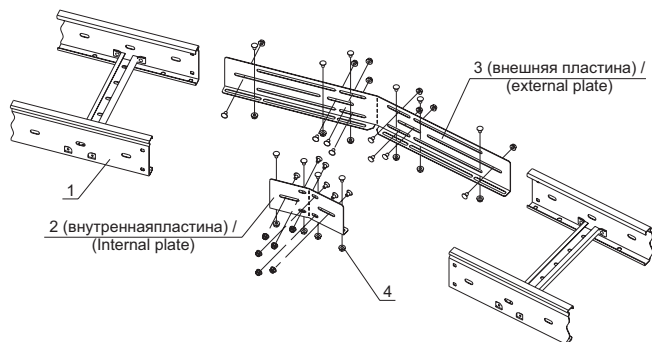

Поз. / Item	Наименование / Denomination	Кол. / Qty
1	Лоток лестничный Н×В×L ¹⁾ / Cable ladder Н×В×L ¹⁾	2
2, 3	Комплект соединительный регулируемый h ²⁾ / Adjustable connecting unit h ²⁾	1
4	Комплект соединительный КС М6×10 ³⁾ / КС М6×16 connecting unit ³⁾	N ⁴⁾

¹⁾ Типоисполнение изделия: Н — высота лотка, В — ширина лотка, L — длина лотка. / Product version: Н — ladder height, В — ladder width, L — ladder length.

²⁾ Пластины из комплекта соединительного устанавливать с внешней стороны борта лотка. / Mount the plates from the connecting unit on the outer side of the ladder edge.

³⁾ Комплект КС М6×10 может быть заменен на отдельные позиции: Винт М6×10 и Гайка со стопорным буртом М6 или на комплект КС М6×16. / КС М6×10 connecting unit can be replaced by separate items: Screw М6×10 and nut with retaining shoulder М6, or by КС М6×16 unit.

⁴⁾ N = 14 — для высоты лотков 55 мм, N = 24 — для высоты лотков 80, 100 и 150 мм. / N = 14 — for ladder height of 55 mm, N = 24 — for ladder height of 80, 100 and 150 mm.

Рисунок А.1 / Figure A.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б / APPENDIX B

(обязательное / normative)

Основные характеристики компонентов систем кабельных лестниц / Basic characteristics of the cable ladder system components

Б.1 Рисунки в приложении Б носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов систем кабельных лотков. Масса компонентов систем может иметь отклонение $\pm 10\%$, что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.

B.1 The figures in appendix B are for reference only and do not define the design of components of cable ladder systems. The weight of system components may have a deviation of $\pm 10\%$, which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards.

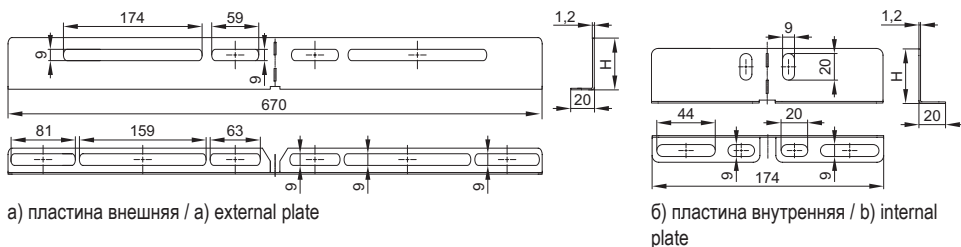


Рисунок Б.1 / Figure B.1

Таблица Б.1 — Основные параметры комплекта соединительного регулируемого /
Table B.1 — Basic parameters of the adjustable connecting unit

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку Б.1 / Dimensions according to figure B.1, mm	Масса компонента, кг, для испол- нения / Component weight, kg, for version	
		стандарт / standard	HDZ
Комплект соединительный регулируемый LESTA h = 55 мм IEK / LESTA adjustable connecting unit h = 55 mm IEK	41	0,35	0,38
Комплект соединительный регулируемый LESTA h = 80 мм IEK / LESTA adjustable connecting unit h = 80 mm IEK	66	0,46	0,51
Комплект соединительный регулируемый LESTA h = 100 мм IEK / LESTA adjustable connecting unit h = 100 mm IEK	86	0,67	0,69
Комплект соединительный регулируемый LESTA h = 150 мм IEK / LESTA adjustable connecting unit h = 150 mm IEK	136	1,06	1,15
Комплект соединительный регулируемый EA h = 55 мм IEK / EA adjustable connecting unit h = 55 mm IEK	41	0,35	0,38
Комплект соединительный регулируемый EA h = 80 мм IEK / EA adjustable connecting unit h = 80 mm IEK	66	0,46	0,51
Комплект соединительный регулируемый EA h = 100 мм IEK / EA adjustable connecting unit h = 100 mm IEK	86	0,67	0,69
Комплект соединительный регулируемый EA h = 150 мм IEK / EA adjustable connecting unit h = 150 mm IEK	136	1,06	1,15