



DECTON

LED

IP65

СЕРЫЙ
7035

+1
+35

M8

EAC

Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Номинальный световой поток, лм		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						в нормальном режиме	в аварийном режиме			
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										

Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функцией TELECONTROL


a16307	BS-DECTON-51-L1-STABILAR2	универсальный	STABILAR-2.LED	50 000	1	3 500	500	48	0,96	2,80
a16309	BS-DECTON-51-L2-STABILAR2	универсальный	STABILAR-2.LED	50 000	1	4 500	500	53	0,96	2,80
a16308	BS-DECTON-53-L1-STABILAR2	универсальный	STABILAR-2.LED	50 000	3	3 500	500	50	0,96	3,10
a16310	BS-DECTON-53-L2-STABILAR2	универсальный	STABILAR-2.LED	50 000	3	4 500	500	55	0,96	3,10

№3 Автономная система аварийного освещения ZARIUS DALI

Автономный аварийный светильник для эвакуационного освещения, совместимый с системой ZARIUS DALI

a16321	BS-DECTON-51-L1-DALI	универсальный	STABILAR.DALI	50 000	1	3500	500	48	0,96	2,90
a16322	BS-DECTON-51-L2-DALI	универсальный	STABILAR.DALI	50 000	1	4500	500	53	0,96	3,20
a17380	BS-DECTON-53-L1-DALI	универсальный	STABILAR.DALI	50 000	3	3500	500	50	0,96	2,90
a17381	BS-DECTON-53-L2-DALI	универсальный	STABILAR.DALI	50 000	3	4500	500	55	0,96	3,10

Габаритные размеры

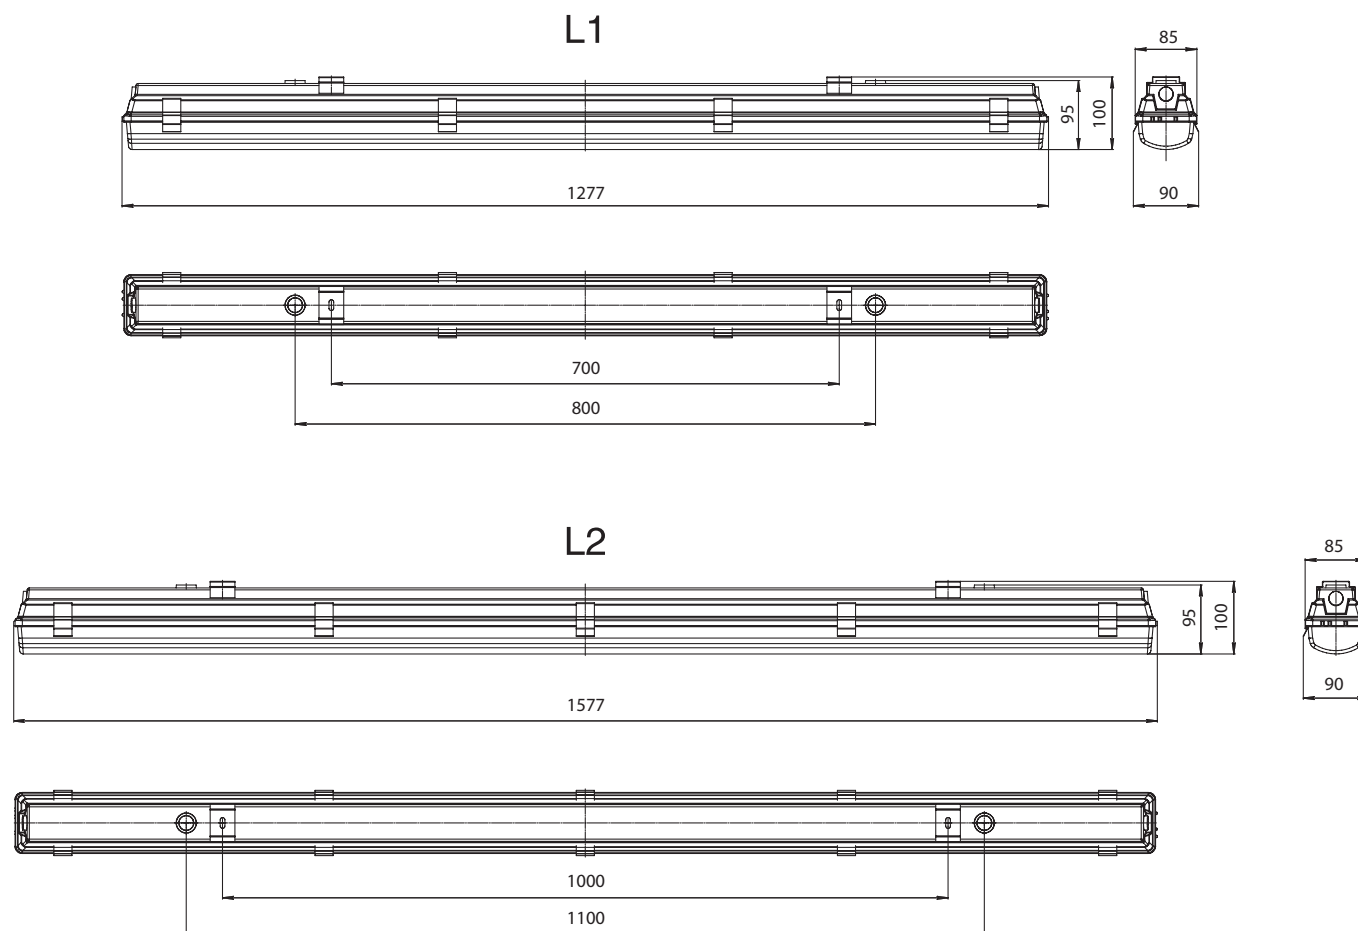

Аксессуары не предусмотрены