

## SIBERIA / СИБИРЬ



IP65



-25°C  
+40°C

EAC



ПММ  
апэ

### КОНСТРУКЦИЯ

Закрытый со всех сторон корпус из армированного стекловолокном полиэстера белого цвета, ударопрочный, щелочно- и кислотоустойчивый, с уплотнением из стойкого к старению силикона. Неразъемные вставки из термопласта РВТ. Патроны с посеребренными контактами. Рассеиватель из ПММА.

### МОНТАЖ

Светильник легко монтируется одним человеком с помощью системы креплений из нержавеющей стали, для потолочного, подвесного, вертикального и настенного монтажа. Угол наклона рассеивателей - регулируемый. Существует модификация для подключения светильников транзитом.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Производственные цеха, электростанции, химическое производство, холодильные камеры, неотапливаемые склады, автостоянки под навесом, зоны с широким диапазоном температуры окружающей среды.

BS-1240-2x36

4616

~220

G13

7,30

→


↑

0,44

M1

1

Габаритные размеры

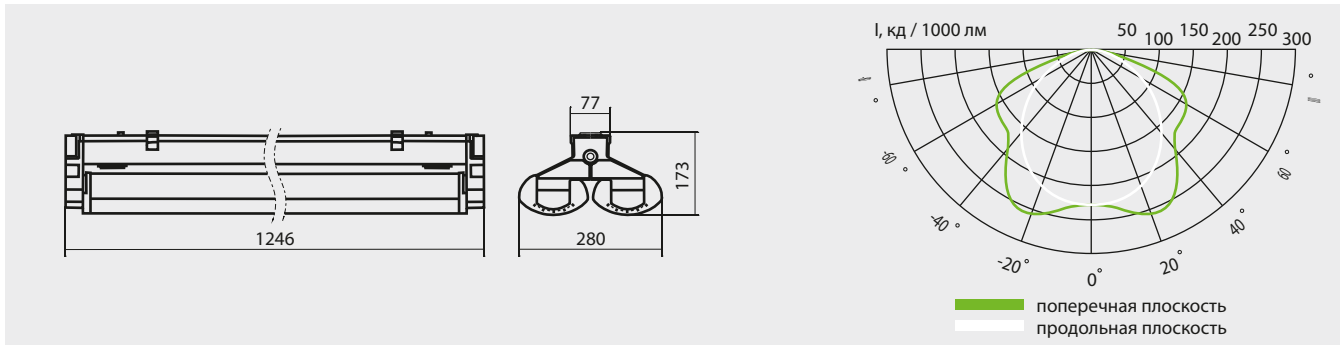

Аксессуары

| Кронштейн | Штанга | Бокс "в потолок" | Бокс "в стену" | Защитная решетка | Двухсторонний рассеиватель |
|-----------|--------|------------------|----------------|------------------|----------------------------|
|           |        |                  |                |                  |                            |
|           |        |                  |                |                  |                            |

**Пример для заказа:**  
Светильник BS-1240-2x36 - 10 шт.