




 до 150 кг

 Крепление к стене

Кронштейн настенный усиленный КНПЛУ

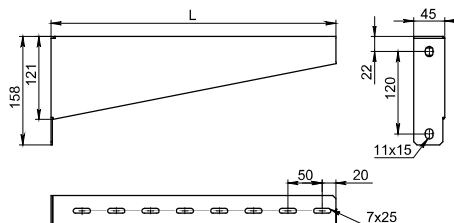


Артикул в исп. СЦ	Код для заказа		Длина (L) мм	Толщина металла мм	Нагрузка (Q) кг	Масса кг/шт
	СЦ	ГЦ				
КНПЛУ-500-2,0-СЦ	052851	352851	516	2,0	109	1,39
КНПЛУ-600-2,0-СЦ	052861	352861	616	2,0	112	1,65


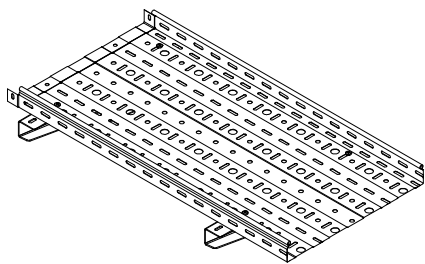


! Рекомендуем фиксировать лотки серий УЛН, УЛП, ЛНМЗТ, ЛПМЗТ, НЛО винтами М6х10 (М6х12) и гайками М6 с буртиком. Проволочный лоток ПЛМ комплектом СПЛО-20. Лотки шириной 100, 200 мм – одним комплектом, лотки шириной 300, 400 мм – двумя комплектами крепежа.

Кронштейн настенный для проволочного лотка безвинтовой КНПЛБ

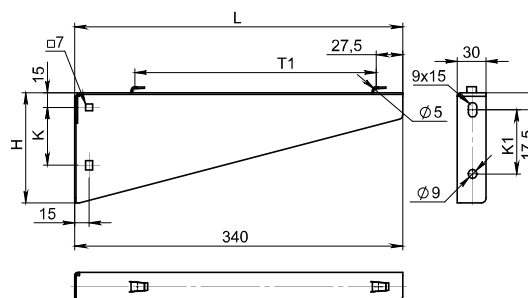

Артикул в исп. СЦ	Код для заказа		Длина (L) мм	Высота (H) мм	Расстояние между крючками (Т1) мм	Расстояние между отверстиями		Толщина металла мм	Нагрузка (Q) кг	Масса кг/шт
	СЦ	ГЦ				К мм	К1 мм			
КНПЛБ-100-1,5-СЦ	052711	352711	140	60	50	20	33	1,5	73	0,14
КНПЛБ-200-1,5-СЦ	052721	352721	240	87	150	40	50	1,5	81	0,27
КНПЛБ-300-1,5-СЦ	052731	352731	340	114	250	60	67	1,5	88	0,44

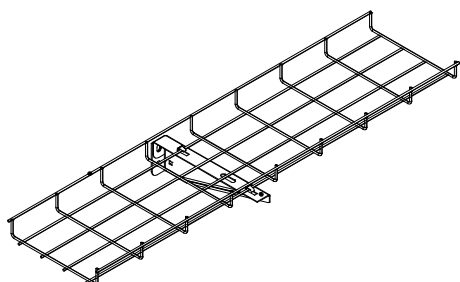

! Кронштейн КНПЛБ предназначен для размещения проволочного лотка ПЛМ. Предусмотрено безвинтовое крепление лотка путем сгибания фиксирующих лепестков кронштейна шлицевой отверткой. Возможно дополнительное крепление комплектом СПЛО-20.