


Ответвитель Т-образный вертикальный ОТВ



Возможно изготовление под заказ ответвителя:
борт 65 мм от 100 штук.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Длина (L), мм	Высота (А), мм	Масса, кг/шт
Борт 50								
ОТВ-100x50-1,0-СЦ	080215	380215	280215	105	50	313	180	0,83
ОТВ-150x50-1,0-СЦ	080205	380205	280205	155	50	313	180	0,99
ОТВ-200x50-1,0-СЦ	080225	380225	280225	205	50	313	180	1,16
ОТВ-300x50-1,0-СЦ	080235	380235	280235	305	50	313	180	1,47
ОТВ-400x50-1,0-СЦ	080245	380245	280245	405	50	313	180	1,80
Борт 80								
ОТВ-100x80-1,0-СЦ	080218	380218	280218	105	80	343	210	1,08
ОТВ-150x80-1,0-СЦ	080208	380208	280208	155	80	343	210	1,24
ОТВ-200x80-1,0-СЦ	080228	380228	280228	205	80	343	210	1,40
ОТВ-300x80-1,0-СЦ	080238	380238	280238	305	80	343	210	1,72
ОТВ-400x80-1,0-СЦ	080248	380248	280248	405	80	343	210	2,04
Борт 100								
ОТВ-100x100-1,0-СЦ	080211	380211	280211	105	100	363	230	1,26
ОТВ-150x100-1,0-СЦ	080201	380201	280201	155	100	363	230	1,42
ОТВ-200x100-1,0-СЦ	080221	380221	280221	205	100	363	230	1,59
ОТВ-300x100-1,0-СЦ	080231	380231	280231	305	100	363	230	1,90
ОТВ-400x100-1,0-СЦ	080241	380241	280241	405	100	363	230	2,23

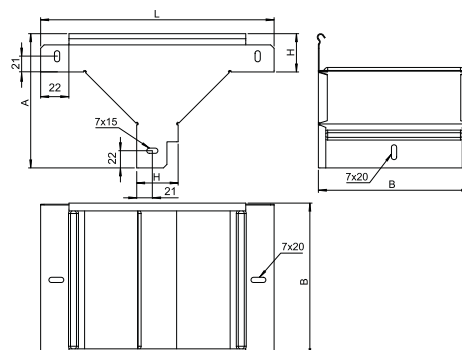

Ответвитель ОТВ предназначен для организации ответвления трассы вниз с горизонтальной плоскости в вертикальную. Лоток вставляется внутрь ответвителя и фиксируется винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком. Крышка КОТВ поставляется отдельно.

