


Ответвитель Т-образный вертикальный боковой ОТВБ



Возможно изготовление под заказ ответвителя:
борт 65 мм от 100 штук.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Длина (L), мм	Высота (А), мм	Масса, кг/шт
Борт 50								
ОТВБ-100x50-1,0-СЦ	080410	380410	280410	104	50	363	180	1,05
ОТВБ-150x50-1,0-СЦ	080400	380400	280400	154	50	413	180	1,44
ОТВБ-200x50-1,0-СЦ	080420	380420	280420	204	50	463	180	1,88
ОТВБ-300x50-1,0-СЦ	080430	380430	280430	304	50	563	180	2,86
ОТВБ-400x50-1,0-СЦ	080440	380440	280440	404	50	663	180	4,00
Борт 80								
ОТВБ-100x80-1,0-СЦ	080418	380418	280418	104	80	363	210	1,18
ОТВБ-150x80-1,0-СЦ	080408	380408	280408	154	80	413	210	1,60
ОТВБ-200x80-1,0-СЦ	080428	380428	280428	204	80	463	210	2,05
ОТВБ-300x80-1,0-СЦ	080438	380438	280438	304	80	563	210	3,10
ОТВБ-400x80-1,0-СЦ	080448	380448	280448	404	80	663	210	4,20
Борт 100								
ОТВБ-100x100-1,0-СЦ	080411	380411	280411	104	100	363	230	1,26
ОТВБ-150x100-1,0-СЦ	080401	380401	280401	154	100	413	230	1,71
ОТВБ-200x100-1,0-СЦ	080421	380421	280421	204	100	463	230	2,16
ОТВБ-300x100-1,0-СЦ	080431	380431	280431	304	100	563	230	3,20
ОТВБ-400x100-1,0-СЦ	080441	380441	280441	404	100	663	230	4,40

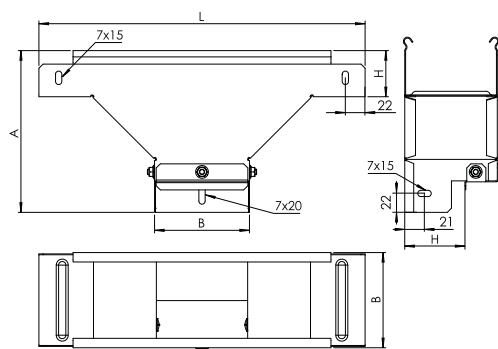

Ответвитель ОТВБ предназначен для организации ответвления трассы вниз с горизонтальной плоскости в вертикальную с разворотом трассы на 90 град. вокруг своей оси. Лоток вставляется внутрь ответвителя и фиксируется винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком. Крышка КОТВБ поставляется отдельно.

