


Крышка к ответвителю горизонтальному КОПЛК



Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Толщина металла, мм	Масса, кг/шт
КОПЛК-100-1,2-R100-СЦ	021817	321817	221817	107	405	1,2	0,41
КОПЛК-150-1,2-R100-СЦ	021807	321807	221807	157	455	1,2	0,50
КОПЛК-200-1,2-R100-СЦ	021827	321827	221827	207	505	1,2	0,59
КОПЛК-300-1,2-R100-СЦ	021837	321837	221837	307	605	1,2	0,77
КОПЛК-400-1,2-R100-СЦ	021847	321847	221847	407	705	1,2	0,95
КОПЛК-500-1,2-R100-СЦ	021857	321857	221857	507	805	1,2	1,12
КОПЛК-600-1,2-R100-СЦ	021867	321867	221867	607	905	1,2	1,30

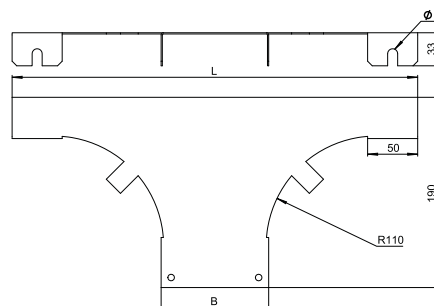

Крышки КОПЛК предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Для установки КОПЛК необходимо вырезать фрагмент крышки трассы длиной 100 мм. На радиусной части крышки выполнены отгибные лепестки, предназначенные для дополнительной фиксации от горизонтального сдвига. В местах крепления крышки и ответвителя используются винты с подголовником М6х12 и гайки М6 с буртиком.

