


РАЗВЕТВИТЕЛИ КРЕСТООБРАЗНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И КРЫШКИ К НИМ

Разветвитель крестообразный горизонтальный ХРП



Артикул в исп.	Код	Код	Код	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Высота (Н), мм	Толщина металла, мм	Масса, кг/шт
Борт 35								
ХРП-100x35-1,5-R100-ЦЦ	085513	385513	285513	105	405	41	1,5	1,75
ХРП-150x35-1,5-R100-ЦЦ	085503	385503	285503	155	455	41	1,5	2,26
ХРП-200x35-1,5-R100-ЦЦ	085523	385523	285523	205	505	41	1,5	2,81
ХРП-300x35-1,5-R100-ЦЦ	085533	385533	285533	305	605	41	1,5	4,20
Борт 60								
ХРП-100x60-1,5-R100-ЦЦ	085516	385516	285516	105	405	66	1,5	2,04
ХРП-150x60-1,5-R100-ЦЦ	085506	385506	285506	155	455	66	1,5	2,55
ХРП-200x60-1,5-R100-ЦЦ	085526	385526	285526	205	505	66	1,5	3,10
ХРП-300x60-1,5-R100-ЦЦ	085536	385536	285536	305	605	66	1,5	4,50
ХРП-400x60-1,5-R100-ЦЦ	085546	385546	285546	405	705	66	1,5	6,00
ХРП-500x60-1,5-R100-ЦЦ	085556	385556	285556	505	805	66	1,5	7,80
ХРП-600x60-1,5-R100-ЦЦ	085566	385566	285566	605	905	66	1,5	9,80
Борт 85								
ХРП-100x85-1,5-R100-ЦЦ	085518	385518	285518	105	405	91	1,5	2,34
ХРП-150x85-1,5-R100-ЦЦ	085508	385508	285508	155	455	91	1,5	2,86
ХРП-200x85-1,5-R100-ЦЦ	085528	385528	285528	205	505	91	1,5	3,40
ХРП-300x85-1,5-R100-ЦЦ	085538	385538	285538	305	605	91	1,5	4,80
ХРП-400x85-1,5-R100-ЦЦ	085548	385548	285548	405	705	91	1,5	6,30
ХРП-500x85-1,5-R100-ЦЦ	085558	385558	285558	505	805	91	1,5	8,10
ХРП-600x85-1,5-R100-ЦЦ	085568	385568	285568	605	905	91	1,5	10,10
Борт 110								
ХРП-150x110-1,5-R100-ЦЦ	085500	385500	285500	155	455	116	1,5	3,20
ХРП-200x110-1,5-R100-ЦЦ	085520	385520	285520	205	505	116	1,5	3,70
ХРП-300x110-1,5-R100-ЦЦ	085530	385530	285530	305	605	116	1,5	5,10
ХРП-400x110-1,5-R100-ЦЦ	085540	385540	285540	405	705	116	1,5	6,60
ХРП-500x110-1,5-R100-ЦЦ	085550	385550	285550	505	805	116	1,5	8,40
ХРП-600x110-1,5-R100-ЦЦ	085560	385560	285560	605	905	116	1,5	10,50

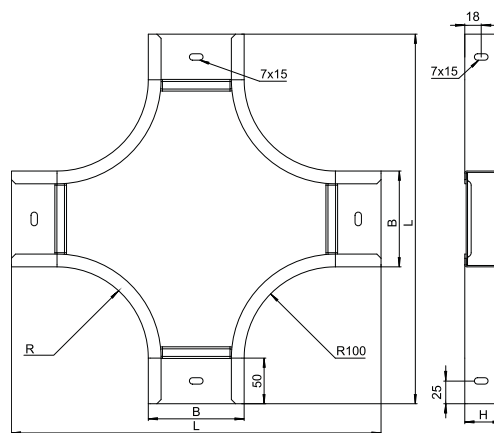

Разветвитель ХРП предназначен для создания плавного поворота кабельной трассы с лотками ПЛК в горизонтальной плоскости. Лоток вставляется внутрь разветвителя и фиксируется винтами с подголовником М6х12 и гайками М6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции. Крышка КХРП поставляется отдельно.

