

## Лестничный лоток вертикальный ВЛЛ для средних нагрузок, борт 50



3 000 мм




50 мм



64-197 см<sup>2</sup>



до 100 кг/м

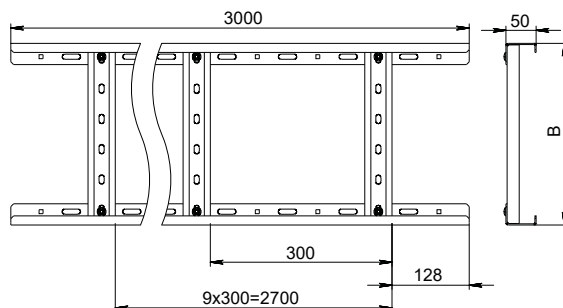

Артикул в исп. 	Код 	Код 	Код 	Ширина лотка (В), мм	Толщина борта, мм	Толщина перекладины, мм	Полезное сечение, см <sup>2</sup>	Нагрузка БРН (Q <sub>max</sub> ), кг/м при расстоянии между опорами 3,0 м	Масса, кг/м
ВЛЛ-200x50x3000-2,0-СЦ	017252	317252	217252	200	2,0	1,5	64	100	3,50
ВЛЛ-300x50x3000-2,0-СЦ	017352	317352	217352	300	2,0	1,5	97	100	3,80
ВЛЛ-400x50x3000-2,0-СЦ	017452	317452	217452	400	2,0	1,5	131	100	4,20
ВЛЛ-500x50x3000-2,0-СЦ	017552	317552	217552	500	2,0	1,5	164	100	4,60
ВЛЛ-600x50x3000-2,0-СЦ	017652	317652	217652	600	2,0	1,5	197	100	4,90



Лотки серии ВЛЛ крепятся к стене с помощью усиленной скобы крепления лестничного лотка УСКЛ. Изделие ВЛЛ для средних нагрузок несовместимо с крышками КЛЗТ и КЛЗТЗ.

