



Тройник лестничного лотка ТЛНЛО, R600

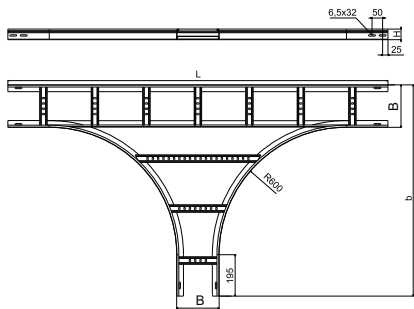

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Высота (Н), мм	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Ширина (b), мм	Толщина борта, мм	Масса, кг/шт
Борт 50									
ТЛНЛО-200х50-1,2-R600-СЦ	035825	335825	235825	50	200	1790	995	1,2	5,98
ТЛНЛО-300х50-1,2-R600-СЦ	035835	335835	235835	50	300	1890	1095	1,2	6,64
ТЛНЛО-400х50-1,2-R600-СЦ	035845	335845	235845	50	400	1990	1195	1,2	7,31
ТЛНЛО-500х50-1,2-R600-СЦ	035805	335805	235805	50	500	2090	1295	1,2	8,01
ТЛНЛО-600х50-1,2-R600-СЦ	035865	335865	235865	50	600	2190	1395	1,2	9,02
Борт 60									
ТЛНЛО-200х60-1,5-R600-СЦ	035826	335826	235826	60	200	1790	995	1,5	7,44
ТЛНЛО-300х60-1,5-R600-СЦ	035836	335836	235836	60	300	1890	1095	1,5	8,15
ТЛНЛО-400х60-1,5-R600-СЦ	035846	335846	235846	60	400	1990	1195	1,5	8,86
ТЛНЛО-500х60-1,5-R600-СЦ	035856	335856	235856	60	500	2090	1295	1,5	9,59
ТЛНЛО-600х60-1,5-R600-СЦ	035866	335866	235866	60	600	2190	1395	1,5	10,64
Борт 80									
ТЛНЛО-200х80-1,5-R600-СЦ	035828	335828	235828	80	200	1790	995	1,5	8,43
ТЛНЛО-300х80-1,5-R600-СЦ	035838	335838	235838	80	300	1890	1095	1,5	9,20
ТЛНЛО-400х80-1,5-R600-СЦ	035848	335848	235848	80	400	1990	1195	1,5	9,92
ТЛНЛО-500х80-1,5-R600-СЦ	035858	335858	235858	80	500	2090	1295	1,5	10,68
ТЛНЛО-600х80-1,5-R600-СЦ	035868	335868	235868	80	600	2190	1395	1,5	11,75
Борт 100									
ТЛНЛО-200х100-1,5-R600-СЦ	035821	335821	235821	100	200	1790	995	1,5	9,48
ТЛНЛО-300х100-1,5-R600-СЦ	035831	335831	235831	100	300	1890	1095	1,5	10,24
ТЛНЛО-400х100-1,5-R600-СЦ	035841	335841	235841	100	400	1990	1195	1,5	10,99
ТЛНЛО-500х100-1,5-R600-СЦ	035851	335851	235851	100	500	2090	1295	1,5	11,77
ТЛНЛО-600х100-1,5-R600-СЦ	035861	335861	235861	100	600	2190	1395	1,5	12,87

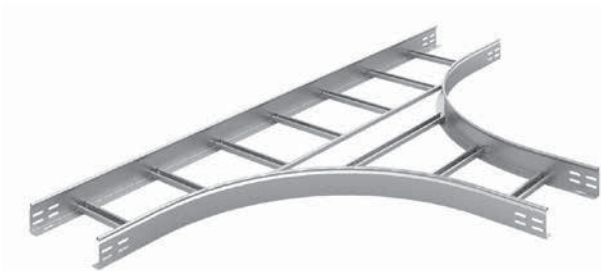

ТЛНЛО R600 предназначен для создания плавного отвода кабельной трассы в горизонтальной плоскости с радиусом 600 мм. Предусмотрена фиксация тройника к лоткам серии НЛО без использования дополнительных элементов, через стандартное «быстрое соединение», винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком. Если необходимо установить тройник на срезанный лоток, рекомендуем использовать соединители СЛУМ. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

