



Крестообразный разветвитель лестничного лотка ХЛНЛО, R600



Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Высота (Н), мм	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Толщина борта, мм	Масса, кг/шт
Борт 50								
ХЛНЛО-200x50-1,2-R600-СЦ	035925	335925	235925	50	200	1790	1,2	8,00
ХЛНЛО-300x50-1,2-R600-СЦ	035935	335935	235935	50	300	1890	1,2	8,90
ХЛНЛО-400x50-1,2-R600-СЦ	035945	335945	235945	50	400	1990	1,2	9,60
ХЛНЛО-500x50-1,2-R600-СЦ	035905	335905	235905	50	500	2090	1,2	10,50
ХЛНЛО-600x50-1,2-R600-СЦ	035965	335965	235965	50	600	2190	1,2	11,60
Борт 60								
ХЛНЛО-200x60-1,5-R600-СЦ	035926	335926	235926	60	200	1790	1,5	9,80
ХЛНЛО-300x60-1,5-R600-СЦ	035936	335936	235936	60	300	1890	1,5	10,60
ХЛНЛО-400x60-1,5-R600-СЦ	035946	335946	235946	60	400	1990	1,5	11,40
ХЛНЛО-500x60-1,5-R600-СЦ	035956	335956	235956	60	500	2090	1,5	12,20
ХЛНЛО-600x60-1,5-R600-СЦ	035966	335966	235966	60	600	2190	1,5	13,40
Борт 80								
ХЛНЛО-200x80-1,5-R600-СЦ	035928	335928	235928	80	200	1790	1,5	11,00
ХЛНЛО-300x80-1,5-R600-СЦ	035938	335938	235938	80	300	1890	1,5	11,80
ХЛНЛО-400x80-1,5-R600-СЦ	035948	335948	235948	80	400	1990	1,5	12,60
ХЛНЛО-500x80-1,5-R600-СЦ	035958	335958	235958	80	500	2090	1,5	13,50
ХЛНЛО-600x80-1,5-R600-СЦ	035968	335968	235968	80	600	2190	1,5	14,60
Борт 100								
ХЛНЛО-200x100-1,5-R600-СЦ	035921	335921	235921	100	200	1790	1,5	12,20
ХЛНЛО-300x100-1,5-R600-СЦ	035931	335931	235931	100	300	1890	1,5	13,00
ХЛНЛО-400x100-1,5-R600-СЦ	035941	335941	235941	100	400	1990	1,5	13,80
ХЛНЛО-500x100-1,5-R600-СЦ	035951	335951	235951	100	500	2090	1,5	14,70
ХЛНЛО-600x100-1,5-R600-СЦ	035961	335961	235961	100	600	2190	1,5	15,80

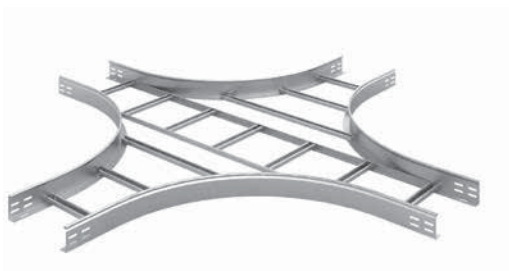

ХЛНЛО R600 предназначен для создания плавного крестообразного разветвления кабельной трассы в горизонтальной плоскости с радиусом 600 мм. Предусмотрена фиксация разветвителя к лоткам серии НЛО без использования дополнительных элементов, через стандартное «быстрое соединение» винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком. Если необходимо установить разветвитель на срезанный лоток, рекомендуем использовать соединители СЛУМ. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

