



Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Высота (Н), мм	Ширина (В), мм	Радиус (R), мм	Толщина борта, мм	Масса, кг/шт
УВНЛО90-500x80-1,5-СЦ	089158	389158	289158	82	503	420	1,5	3,13
УВНЛО90-600x80-1,5-СЦ	089168	389168	289168	82	603	420	1,5	3,35
Борт 100								
УВНЛО90-200x100-1,5-СЦ	089102	389102	289102	102	203	400	1,5	2,76
УВНЛО90-300x100-1,5-СЦ	089103	389103	289103	102	303	400	1,5	2,99
УВНЛО90-400x100-1,5-СЦ	089104	389104	289104	102	403	400	1,5	3,21
УВНЛО90-500x100-1,5-СЦ	089105	389105	289105	102	503	400	1,5	3,42
УВНЛО90-600x100-1,5-СЦ	089106	389106	289106	102	603	400	1,5	3,64



Угол внешний УВНЛО90 предназначен для создания поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости. Для надежной фиксации УВНЛО90 рекомендуем использовать винты М6х16 и гайки М6 с буртиком.

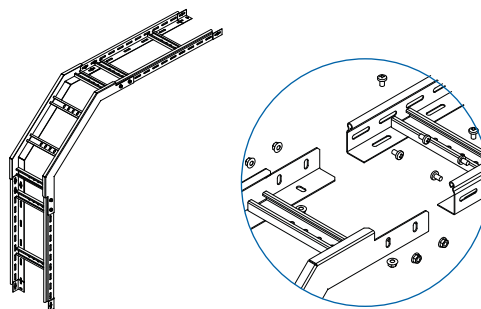

Крышка к углу внешнему лестничного лотка КУВНЛО90

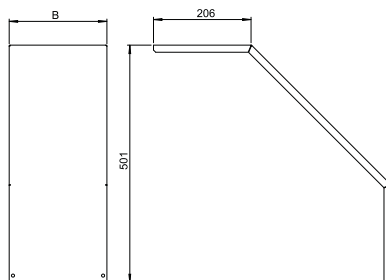

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Масса, кг/шт
КУВНЛО90-200-1,0-СЦ	020727	320727	220727	206	1,52
КУВНЛО90-300-1,0-СЦ	020737	320737	220737	306	2,17
КУВНЛО90-400-1,0-СЦ	020747	320747	220747	406	2,82
КУВНЛО90-500-1,0-СЦ	020757	320757	220757	506	3,50
КУВНЛО90-600-1,0-СЦ	020767	320767	220767	606	4,10



Крышка КУВНЛО90 предназначена для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышки фиксируются при помощи держателей ДК через присоединительные отверстия винтами М6х16 и гайками М6 с буртиком.

