

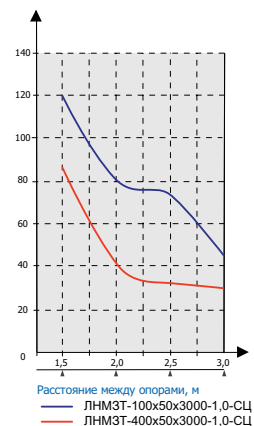


Лоток неперфорированный серии ЛНМЗТ, борт 50

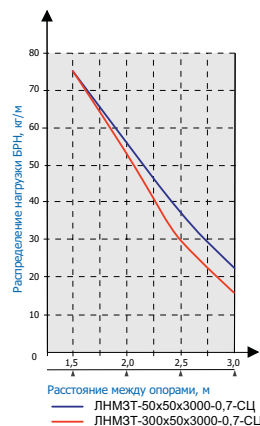

Возможно изготовление под заказ лотков:
2500 мм, 4000 мм, 5000 мм, 6000 мм.
Минимальная партия под заказ ограничена.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Полезное сечение, см²	Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м) при расстоянии между опорами				Масса, кг/м
						1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	
ЛНМЗТ-50x50x3000-0,55-CL	013055	-	213055	50	24	66	42	29	15	0,77
ЛНМЗТ-50x50x3000-0,7-CL	013557	313557	213557	50	24	75	56	37	22	0,98
ЛНМЗТ-100x50x3000-0,55-CL	013155	-	213155	100	48	66	42	39	38	0,99
ЛНМЗТ-100x50x3000-0,7-CL	013157	313157	213157	100	48	75	56	32	21	1,27
ЛНМЗТ-100x50x3000-1,0-CL	013150	313150	213150	100	48	118	80	73	44	1,77
ЛНМЗТ-150x50x3000-0,7-CL	013199	313199	213199	150	73	75	53	32	20	1,53
ЛНМЗТ-200x50x3000-0,7-CL	013257	313257	213257	200	98	75	53	32	19	1,80
ЛНМЗТ-200x50x3000-1,0-CL	013250	313250	213250	200	98	118	80	76	60	2,57
ЛНМЗТ-300x50x3000-0,7-CL	013357	313357	213357	300	147	75	53	30	16	2,37
ЛНМЗТ-300x50x3000-1,0-CL	013350	313350	213350	300	147	101	60	54	45	3,37
ЛНМЗТ-400x50x3000-1,0-CL	013450	313450	213450	400	195	84	40	32	30	3,73

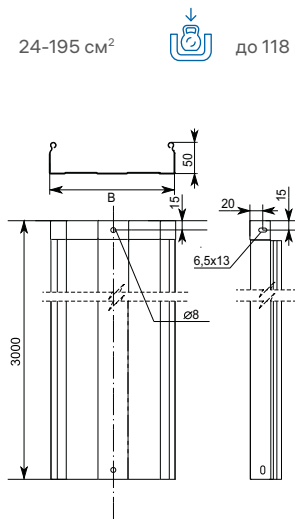

Соединение лотков серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ

Для ускоренного монтажа предусмотрено соединение, при котором лотки стыкуются внахлест (т.н. «папа-мама») с перекрытием торцов на 30 мм. Такое соединение не требует дополнительных монтажных элементов при стыковании прямых секций лотков. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком. Для соединения лотков, у которых такое соединение обрезано, следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ.

