
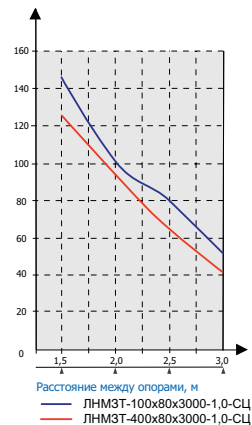
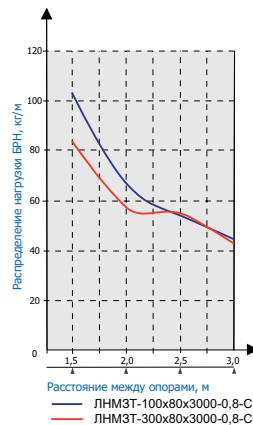


Лоток неперфорированный серии ЛНМЗТ, борт 80

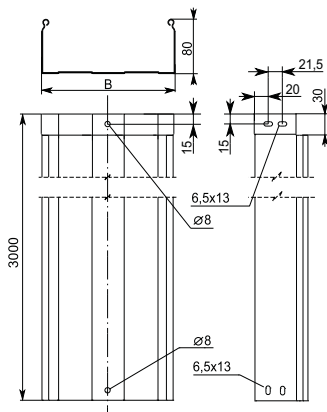

Возможно изготовление под заказ лотков:
2500 мм, 4000 мм, 5000 мм, 6000 мм.
Минимальная партия под заказ ограничена.

Артикул в исп.	Код	Код	Код	Ширина (В), мм	Полезное сечение, см ²	Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м) при расстоянии между опорами				Масса, кг/м
						1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	
ЛНМЗТ-100x80x3000-0,8-СЦ	013188	313188	213188	100	77	102	66	54	44	1,80
ЛНМЗТ-100x80x3000-1,0-СЦ	013180	313180	213180	100	77	144	100	80	51	2,23
ЛНМЗТ-200x80x3000-0,8-СЦ	013288	313288	213288	200	156	93	62	55	44	2,43
ЛНМЗТ-200x80x3000-1,0-СЦ	013280	313280	213280	200	156	141	100	84	57	3,03
ЛНМЗТ-300x80x3000-0,8-СЦ	013388	313388	213388	300	235	83	57	55	43	3,07
ЛНМЗТ-300x80x3000-1,0-СЦ	013380	313380	213380	300	235	138	100	87	62	3,83
ЛНМЗТ-400x80x3000-1,0-СЦ	013480	313480	213480	400	314	125	93	64	41	4,17

Соединение лотков серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ
 Для ускоренного монтажа предусмотрено соединение, при котором лотки стыкуются внахлест (т.н. «папа-мама») с перекрытием торцов на 30 мм. Такое соединение не требует дополнительных монтажных элементов при стыковании прямых секций лотков. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком. Для соединения лотков, у которых такое соединение обрезано, следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ.

