

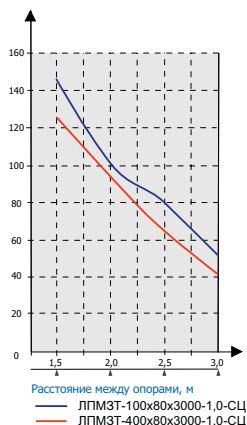


Лоток перфорированный серии ЛПМЗТ, борт 80

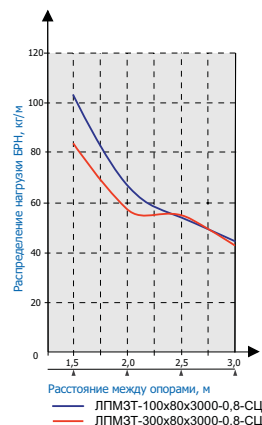

Возможно изготовление под заказ лотков:
2500 мм, 4000 мм, 5000 мм, 6000 мм.
Минимальная партия под заказ ограничена.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Полезное сечение, см²	Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м) при расстоянии между опорами				Масса, кг/м
						1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	
ЛПМЗТ-100x80x3000-0,8-СЦ	014188	314188	214188	100	77	102	66	54	44	1,64
ЛПМЗТ-100x80x3000-1,0-СЦ	014180	314180	214180	100	77	144	100	80	51	2,05
ЛПМЗТ-200x80x3000-0,8-СЦ	014288	314288	214288	200	156	93	62	55	44	2,23
ЛПМЗТ-200x80x3000-1,0-СЦ	014280	314280	214280	200	156	141	100	84	57	2,77
ЛПМЗТ-300x80x3000-0,8-СЦ	014388	314388	214388	300	235	83	57	55	43	2,82
ЛПМЗТ-300x80x3000-1,0-СЦ	014380	314380	214380	300	235	138	100	87	62	3,50
ЛПМЗТ-400x80x3000-1,0-СЦ	014480	314480	214480	400	314	125	93	64	41	3,79

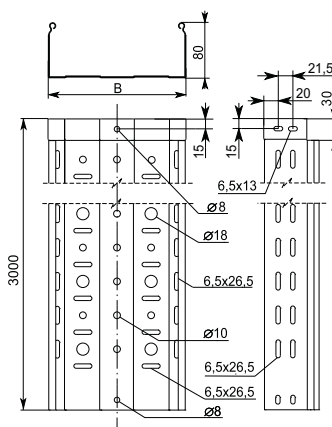

Соединение лотков серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ

Для ускоренного монтажа предусмотрено соединение, при котором лотки стыкуются внахлест (т.н. «папа-мама») с перекрытием торцов на 30 мм. Такое соединение не требует дополнительных монтажных элементов при стыковании прямых секций лотков. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком. Для соединения лотков, у которых такое соединение обрезано, следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ.

