

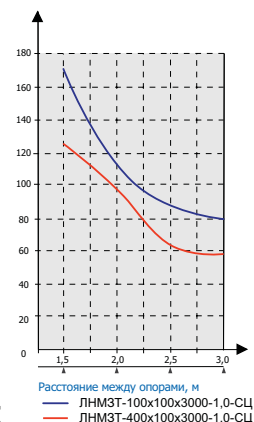


Лоток неперфорированный серии ЛНМЗТ, борт 100

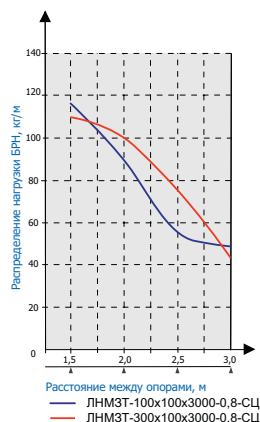

Возможно изготовление под заказ лотков:
2500 мм, 4000 мм, 5000 мм, 6000 мм.
Минимальная партия под заказ ограничена.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Полезное сечение, см²	Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м) при расстоянии между опорами				Масса, кг/м
						1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	
ЛНМЗТ-100x100x3000-0,8-СЦ	013118	313118	213118	100	97	116	90	56	49	1,87
ЛНМЗТ-100x100x3000-1,0-СЦ	013110	313110	213110	100	97	170	112	88	80	2,30
ЛНМЗТ-200x100x3000-0,8-СЦ	013218	313218	213218	200	196	113	100	66	47	2,67
ЛНМЗТ-200x100x3000-1,0-СЦ	013210	313210	213210	200	196	173	112	88	78	3,33
ЛНМЗТ-300x100x3000-0,8-СЦ	013318	313318	213318	300	295	110	100	75	45	3,33
ЛНМЗТ-300x100x3000-1,0-СЦ	013310	313310	213310	300	295	175	112	87	62	4,13
ЛНМЗТ-400x100x3000-1,0-СЦ	013410	313410	213410	400	393	125	98	64	58	4,43

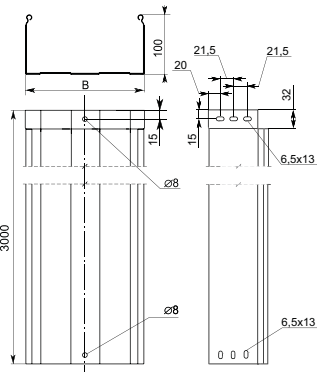

Соединение лотков серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ

Для ускоренного монтажа предусмотрено соединение, при котором лотки стыкуются внахлест (т.н. «папа-мама») с перекрытием торцов на 30 мм. Такое соединение не требует дополнительных монтажных элементов при стыковании прямых секций лотков. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком. Для соединения лотков, у которых такое соединение обрезано, следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ.

