
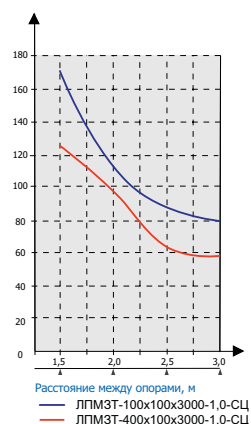
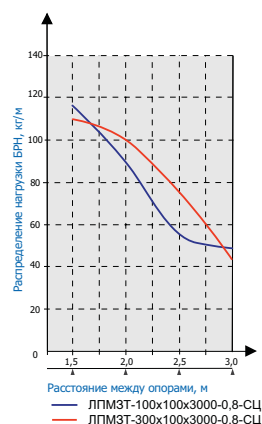
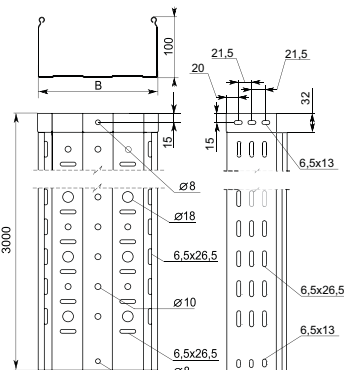


Лоток перфорированный серии ЛПМЗТ, борт 100

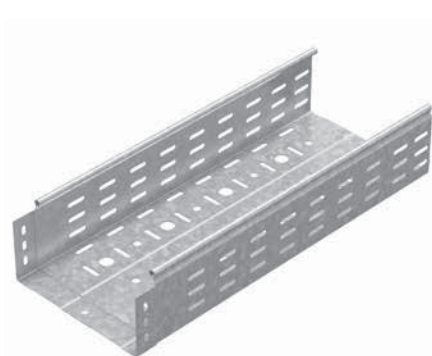

Возможно изготовление под заказ лотков:
2500 мм, 4000 мм, 5000 мм, 6000 мм.
Минимальная партия под заказ ограничена.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Полезное сечение, см ²	Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м) при расстоянии между опорами				Масса, кг/м
						1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	
ЛПМЗТ-100x100x3000-0,8-СЦ	014118	314118	214118	100	97	116	90	56	49	1,85
ЛПМЗТ-100x100x3000-1,0-СЦ	014110	314110	214110	100	97	170	112	88	80	2,31
ЛПМЗТ-200x100x3000-0,8-СЦ	014218	314218	214218	200	196	113	100	66	47	2,44
ЛПМЗТ-200x100x3000-1,0-СЦ	014210	314210	214210	200	196	173	112	88	78	3,00
ЛПМЗТ-300x100x3000-0,8-СЦ	014318	314318	214318	300	295	110	100	75	45	3,03
ЛПМЗТ-300x100x3000-1,0-СЦ	014310	314310	214310	300	295	175	112	87	62	3,78
ЛПМЗТ-400x100x3000-1,0-СЦ	014410	314410	214410	400	393	125	98	64	58	4,03

Соединение лотков серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ
Для ускоренного монтажа предусмотрено соединение, при котором лотки стыкуются внахлест (т.н. «папа-мама») с перекрытием торцов на 30 мм. Такое соединение не требует дополнительных монтажных элементов при стыковании прямых секций лотков. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х12 и гайки М6 с буртиком. Для соединения лотков, у которых такое соединение обрезано, следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ.

