

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛЕГКИХ НАГРУЗОК, ДО 150 КГ

до 150 кг

Крепление к стене

Подвес настенный унитарный ПНУ

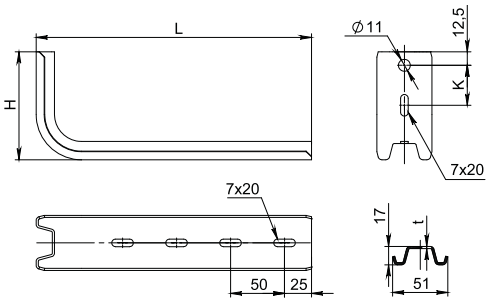

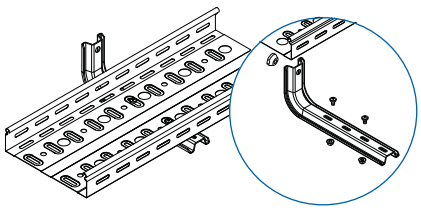

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Длина (L), мм	Высота (H), мм	Расстояние между отверстиями (K), мм	Толщина металла (t), мм	Нагрузка (Q), кг	Масса, кг/шт
ПНУ-100-1,5-СЦ	050811	350811	150	105	-	1,5	78	0,27
ПНУ-200-1,5-СЦ	050821	350821	250	105	-	1,5	48	0,39
ПНУ-300-2,0-СЦ	050831	350831	350	155	37	2,0	46	0,57
ПНУ-400-2,0-СЦ	050841	350841	450	155	37	2,0	45	0,69

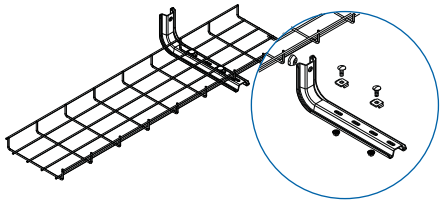

Рекомендуем фиксировать лотки серий ЛНМ3Т, ЛПМ3Т, УЛН, УЛП винтами М6х10 (М6х12) и гайками М6 с буртиком. Проволочный лоток ПЛМ – комплектом СПЛО-20. Лотки шириной 100 мм – одним комплектом, лотки шириной 200, 300, 400 мм – двумя комплектами крепежа.
Подвес поставляется в комплекте с проставочной пластиковой шайбой.

Кронштейн настенный унитарный КНПЛ

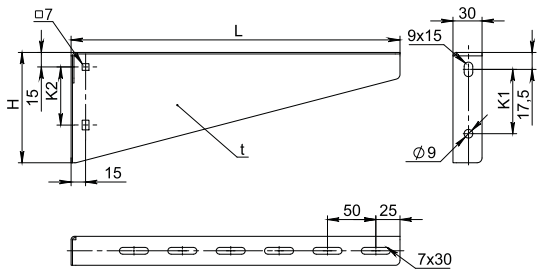

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Длина (L), мм	Высота (H), мм	Расстояние между отверстиями		Толщина металла (t), мм	Нагрузка (Q), кг	Масса, кг/шт
					K1, мм	K2, мм			
КНПЛ-100-1,5-СЦ	052811	352811	140	60	33	20	1,5	73	0,14
КНПЛ-150-1,5-СЦ	052815	352815	190	74	47	40	1,5	77	0,20
КНПЛ-200-1,5-СЦ	052821	352821	240	87	50	40	1,5	81	0,27
КНПЛ-300-1,5-СЦ	052831	352831	340	114	67	60	1,5	88	0,43
КНПЛ-400-2,0-СЦ	052841	352841	412	114	60	-	2,0	106	0,69

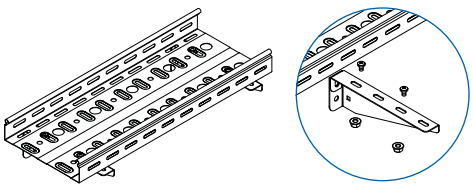

Рекомендуем фиксировать лотки серий ЛНМ3Т, ЛПМ3Т, УЛН, УЛП винтами М6х10 (М6х12) и гайками М6 с буртиком. Проволочный лоток ПЛМ – комплектом СПЛО-20. Лотки шириной 100, 200 мм – одним комплектом, лотки шириной 300, 400 мм – двумя комплектами крепежа.

СЦ Цинкование по методу Сендзимира

ГЦ Горячее цинкование