






Артикул в исп. 	Код 	Код 	Длина (L), мм	Толщина металла, мм	Нагрузка (Q), кг	Масса, кг/шт
КНПЛУ-500-2,0-СЦ	052851	352851	516	2,0	109	1,39
КНПЛУ-600-2,0-СЦ	052861	352861	616	2,0	112	1,65

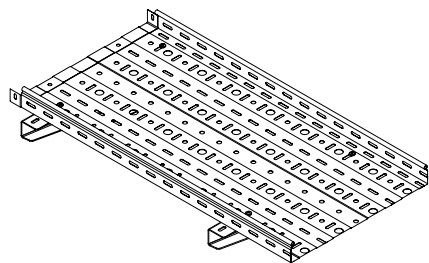

Рекомендуем фиксировать лотки серий УЛН, УЛП, ЛНМЗТ, ЛПМЗТ, НЛО винтами М6х10 (М6х12) и гайками М6 с буртиком. Проволочный лоток ПЛМ – комплектом СПЛО-20. Лотки шириной 100, 200 мм – одним комплектом, лотки шириной 300, 400 мм – двумя комплектами крепежа.

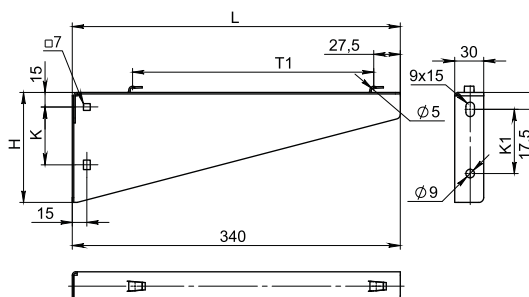

Артикул в исп.	Код	Код	Длина (L), мм	Высота (H), мм	Расстояние между крючками (T1), мм	Расстояние между отверстиями		Толщина металла, мм	Нагрузка (Q), кг	Масса, кг/шт
						K, мм	K1, мм			
КНПЛБ-100-1,5-СЦ	052711	352711	140	60	50	20	33	1,5	73	0,14
КНПЛБ-200-1,5-СЦ	052721	352721	240	87	150	40	50	1,5	81	0,27
КНПЛБ-300-1,5-СЦ	052731	352731	340	114	250	60	67	1,5	88	0,44

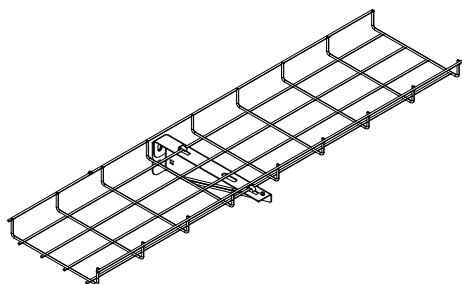

Кронштейн КНПЛБ предназначен для размещения проволочного лотка ПЛМ. Предусмотрено безвинтовое крепление лотка путем сгибания фиксирующих лепестков кронштейна шлицевой отверткой. Возможно дополнительное крепление комплектом СПЛО-20.