




до 150 кг





Крепление к потолку

Поворотно-потолочный держатель ППД

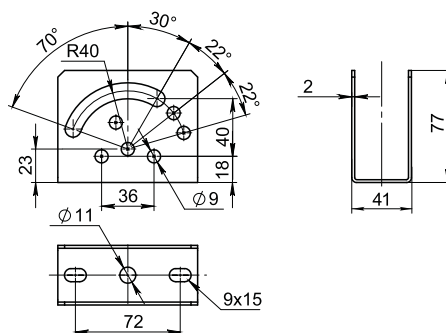


Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Максимальный угол поворота (G), град.	Толщина металла, мм	Нагрузка (Q), кг	Масса, кг/шт
ППД-2,0-СЦ	051701	351701	70	2,0	100	0,23





Поворотно-потолочный держатель ППД предназначен для установки на наклонную поверхность стоек СПТ1. При установке стоек рекомендуем использовать болты М8х55 и гайки М8 с буртиком.

Уголок монтажный УМ

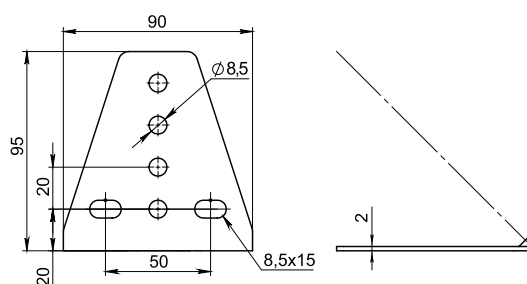

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Толщина металла, мм	Нагрузка (Q), кг	Масса, кг/шт
УМ-2,0-СЦ	051601	351601	2,0	220	0,18



Уголок монтажный УМ предназначен для установки стоек СПТ1. Рекомендуем использовать уголок попарно. Для фиксации СПТ1 используйте болты М8х50 и гайки М8 с буртиком.