




Стойка потолочная СПС

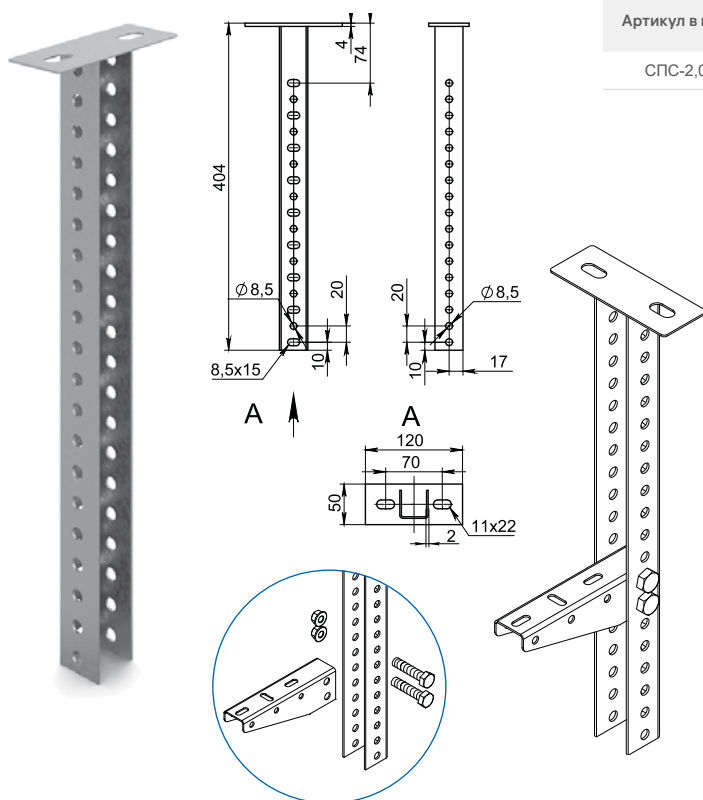


Артикул в исп.	ЭЦ	Код	ЭЦ	Код	ГЦ	Толщина металла, мм	Толщина пятки, мм	Масса, кг/шт
СПС-2,0-ЭЦ		051101		351101		2,0	4,0	0,77

стр. 16 $M_{\max} = 21 \text{ кг}\cdot\text{м}$

Стойка потолочного подвеса СПС предназначена для размещения консолей КПН1 на горизонтальных поверхностях. Для фиксации консолей КПН1 рекомендуем использовать болты М8х45 и гайки М8 с буртиком.

Стойка потолочная сварная устойчивая СПСУ

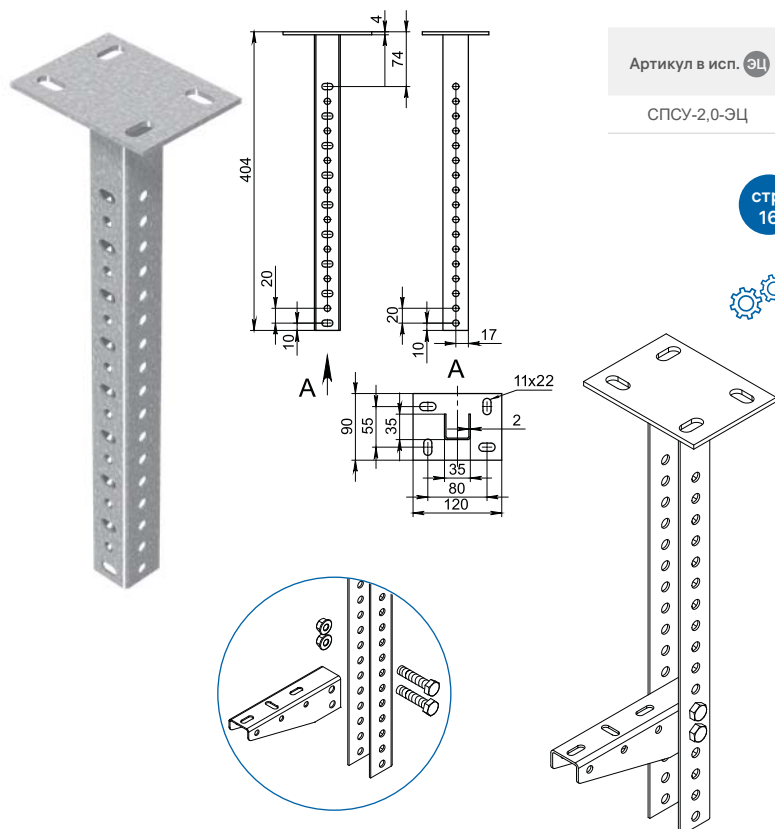

Артикул в исп.	ЭЦ	Код	ЭЦ	Код	ГЦ	Толщина металла, мм	Толщина пятки, мм	Масса, кг/шт
СПСУ-2,0-ЭЦ		051201		351201		2,0	4,0	0,87

стр. 16 $M_{\max} = 30 \text{ кг}\cdot\text{м}$

Стойка потолочного подвеса СПСУ предназначена для размещения консолей КПН1 на горизонтальных поверхностях. Имеет увеличенную опорную пластину. Для фиксации консолей КПН1 к СПСУ рекомендуем использовать болты М8х45 и гайки М8 с буртиком.