



150-300 кг






Крепление к потолку



Крепление к полу

Стойка потолочная сварная СПСЗ

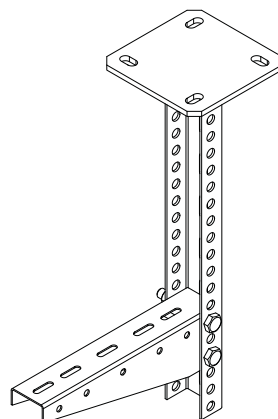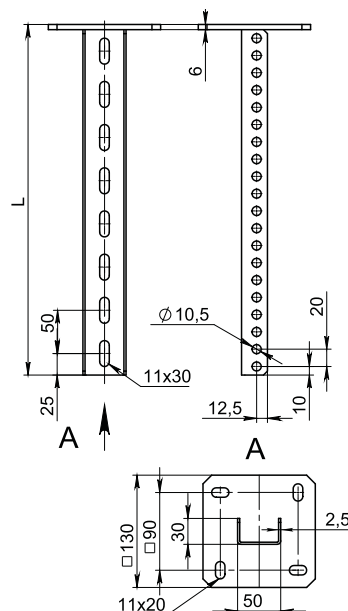

стр.
16

$M_{\max} = 16 \text{ кг}\cdot\text{м}$

Артикул в исп. ЭЦ	Код ЭЦ	Код ГЦ	Код О	Длина (L), мм	Толщина металла, мм	Толщина пятки, мм	Масса, кг/шт
СПСЗ-200-2,5-ЭЦ	854202	354202	254202	206	2,5	6,0	1,08
СПСЗ-300-2,5-ЭЦ	854203	354203	254203	306	2,5	6,0	1,26
СПСЗ-400-2,5-ЭЦ	854204	354204	254204	406	2,5	6,0	1,42
СПСЗ-500-2,5-ЭЦ	854205	354205	254205	506	2,5	6,0	1,59
СПСЗ-600-2,5-ЭЦ	854206	354206	254206	606	2,5	6,0	1,76
СПСЗ-700-2,5-ЭЦ	854207	354207	254207	706	2,5	6,0	1,93
СПСЗ-800-2,5-ЭЦ	854208	354208	254208	806	2,5	6,0	2,10
СПСЗ-900-2,5-ЭЦ	854209	354209	254209	906	2,5	6,0	2,27
СПСЗ-1000-2,5-ЭЦ	854210	354210	254210	1006	2,5	6,0	2,44
СПСЗ-1100-2,5-ЭЦ	854211	354211	254211	1106	2,5	6,0	2,61
СПСЗ-1200-2,5-ЭЦ	854212	354212	254212	1206	2,5	6,0	2,78
СПСЗ-1300-2,5-ЭЦ	854213	354213	254213	1306	2,5	6,0	2,95
СПСЗ-1400-2,5-ЭЦ	854214	354214	254214	1406	2,5	6,0	3,10
СПСЗ-1500-2,5-ЭЦ	854215	354215	254215	1506	2,5	6,0	3,30
СПСЗ-2000-2,5-ЭЦ	854220	354220	254220	2006	2,5	6,0	4,10
СПСЗ-3000-2,5-ЭЦ	854230	354230	254230	3006	2,5	6,0	5,80



Стойка СПСЗ предназначена для организации подвеса на потолке и установки на пол. СПСЗ предназначена для крепления консолей серии КПНЗ и кронштейна КОД5. При монтаже необходимо использовать распорку РКПНЗ, болты М10х65 и гайки М10 с буртиком. Для крепления КОД5 необходимо использовать болты М10х25 и гайки М10 с буртиком.